




products catalogue

Italinox Albania all rights reserved © 2022

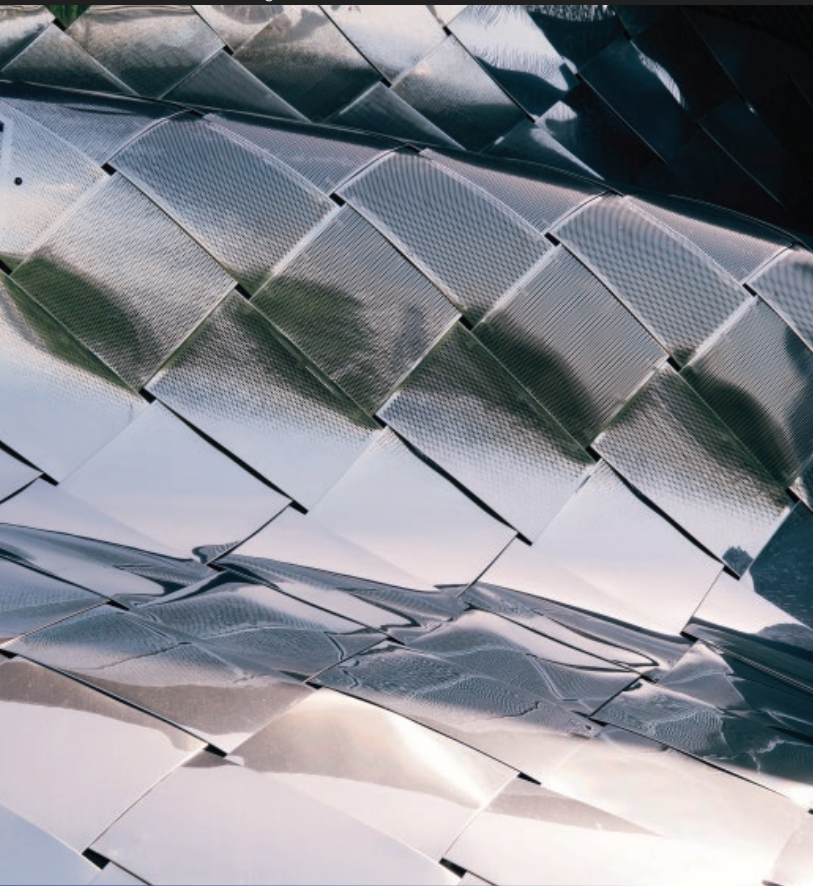

stainless steel products.

Rruga Vath Turja, Durrës 2001
+ 355 69 339 9756

italinox@italinoxshqiperia.com
italinox.al



SCAN Për më shumë info

Ital INOX Albania all rights reserved©

Çfarë është INOXi?

Çeliqet inox kanë bazë hekuri, kromi dhe karboni por shtimi i elementeve të tjerë kryesisht nikel, molibden, mangan, silicio, litium dhe të tjera, e bëjnë ato veçanërisht rezistent ndaj korrozionit.

Çeliqet inox përkufizohen ato aliazhet që përmbajnë krom Cr me përqindje minimale prej 11%, dhe ku hekuri duhet të jetë elementi mbizotërues i aliazhit.

Rezistenca e mirë ndaj korrozionit në një mjedis mjaftueshëm oksidues vjen nëpërmjet formimit të një të shtresë veçantë sipërfaqësore e oksigjenit të përthithur që e mbron INOXin nga gërryerja/korrozioni.

"The finest steel has to go
through the hottest fire."

inox

00

Kategoritë tona.

Italinox, me kërkimin e tij të vazhdueshëm për zgjidhje inovative dhe standardet të cilësisë së lartë, është sot furnizuesi i vetëm i çelikut INOX i pranishëm në Shqipëri që ofron gamën me të gjerë dhe të kompletuar të komponentëve inox AISI 304/316, ku përfshihen llamarina inox, shufra, tuba, profile, rekorderi dhe buloneri në formate, dimensione dhe spesorë të ndryshëm. Përveç gamës së gjerë të produkteve inox, Italinox Shqipëria ofron produkte të metaleve të ndryshme alumini, bronzi, gize, bakri dhe materiale plastike në formate, dimensione dhe spesorë të ndryshme.

Me një diapazoni të gjerë të materialeve të disponueshme në stok me kualitet të certifikuar sipas standarteve europiane, arrijmë t'ju ofrojmë klientëve tanë në fushat e ndryshme farmaceutike, ushqimore, detare dhe nukleare të marrin menjëherë nga një furnizues i vetëm dhe i besueshëm të gjitha materialeve të nevojshme.

.LLAMARINA | 08



.TUBA | 14



.PROFILE | 22



.SHUFRA | 28



.RAKORDERI | 36



.BULONERI | 56



.GASTRONOMI | 64



.AKSESOR INOX | 68



.PASTRUES INOXI | 72



.SPECIFIKIME TEKNIKE INOX | 78



.METALE TE VEÇANTA | 84



.LLAMARINA



Italinox ka gjithmonë të disponueshme në stock formate të ndryshme të llamarinave dhe rulave Inox, të përfutuara nga përpunimi në të nxehtë dhe në të ftohtë, të cilat janë produktet më të përdorura në prodhimin e përbërësve për industrinë ushqimore, farmaceutike dhe të ndertimit. Në spesore të ndryshme dhe me punime të sipërfaqes që variojnë nga scotch brite SB, në lucido BA ose matt 2B, ju lejojnë të zgjidhni në mënyrën më të përshtatshme nevojat e juaja specifike.

KUALITETI

AISI 304- 304L- 321- 316L- 316TI -430-
309 -310S

TIPI I FURNIZIMIT

Rulona/Coils dhe Lllamarina

SIPERFAQA E JASHTME

2B- SB -Satinato-BA -Super Mirror -2D-
F1 - Dekor- Mandorlato-Forato.

LLAMARINE INOX

Formato		Spesore							
Alt. x Largh. (mm)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.5	2
1000 x 2000	6,3	7,9	9,4	11,0	12,6	15,7	18,9	23,6	31,4
1000 x 3000	9,4	11,8	14,1	16,5	18,9	23,6	28,3	35,4	47,2
1000 x 4000	12,6	15,7	18,9	22,0	25,2	31,4	37,7	47,2	62,9
1250 x 2500	9,8	12,3	14,7	17,2	19,7	24,6	29,5	36,8	49,1
1250 x 3000	11,8	14,7	17,7	20,6	23,6	29,5	35,4	44,2	59,0
1250 x 4000	-	19,7	23,6	27,5	31,4	39,3	47,2	59,0	78,6
1500 x 3000	-	-	-	-	28,3	35,4	42,4	53,1	70,7
1500 x 4000	-	-	-	-	37,7	47,2	56,6	70,7	94,3
1500 x 6000	-	-	-	-	56,6	70,7	84,9	106,1	141,5
2000 x 4000	-	-	-	-	-	62,9	75,5	94,3	125,8
2000 x 6000	-	-	-	-	-	94,3	113,2	141,5	188,6
2500 x 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formato**Spesore**





Alt. x Largh. (mm)	2.5	3	4	5	6	8	10	12
1000 x 2000	39,3	47,2	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6
1000 x 3000	59,0	70,7	94,3	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0
1000 x 4000	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3
1250 x 2500	61,4	73,7	98,3	122,8	147,4	196,5	245,6	294,8
1250 x 3000	73,7	88,4	117,9	147,4	176,9	235,8	294,8	353,7
1250 x 4000	98,3	117,9	157,2	196,5	235,8	314,4	393,0	471,6
1500 x 3000	88,4	106,1	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4
1500 x 4000	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9
1500 x 6000	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4	565,9	707,4	848,9
2000 x 4000	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3	503,0	628,8	754,6
2000 x 6000	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9	754,6	943,2	1131,8
2500 x 6000	-	-	-	589,5	707,4	943,2	1179,0	1414,8



• LLAMARINE INOX MANDORLATO

Formato	Spessore							
Alt. x Largh. (mm)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1000 x 2000	48,00	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00	144,00	160,00
1000 x 2500	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
1000 x 3000	72,00	96,00	120,00	144,00	168,00	192,00	216,00	240,00
1000 x 4000	96,00	128,00	160,00	192,00	224,00	256,00	288,00	320,00
1000 x 5000	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	360,00	400,00
1250 x 2500	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00
1250 x 3000	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1250 x 4000	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	360,00	400,00
1250 x 5000	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1500 x 3000	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00
1500 x 4000	144,00	192,00	240,00	288,00	336,00	384,00	432,00	480,00
1500 x 5000	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00




• LLAMARINE INOX FORATO

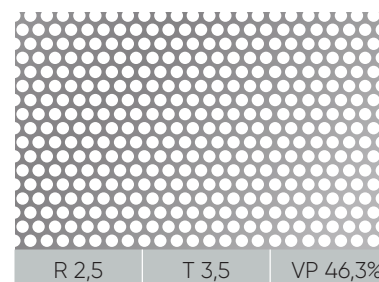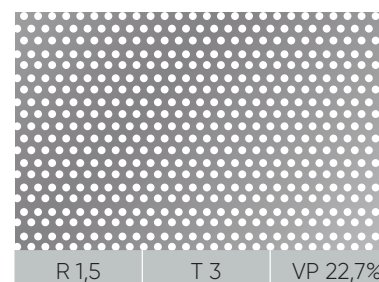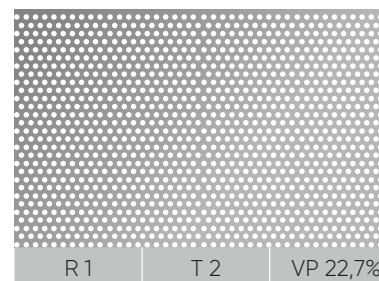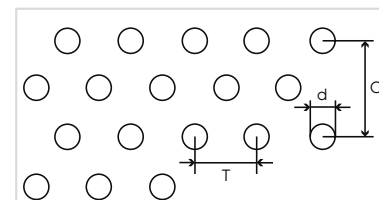

FORI TONDI [R]
ALTERANTI A 60° [T]

Detaje Teknikke

Disposizione Alternata a 60°
 d = diametro foro
 T = passo
 c = distanza laterale = $T \times 1,73$
 $\%$ vuoto su pieno = $90,7 \times d^2 / T^2$
 Numero fori per $dm^2 = 1,15 \times 10.000 / T^2$

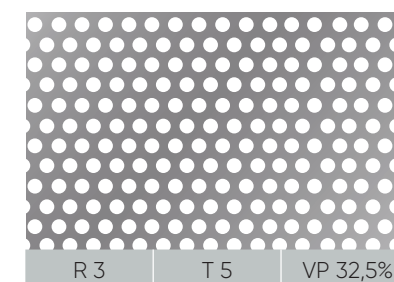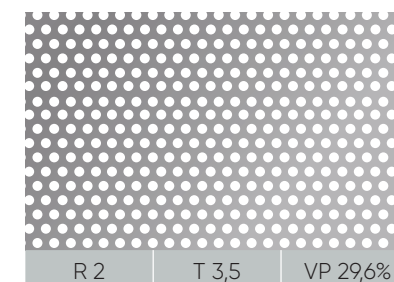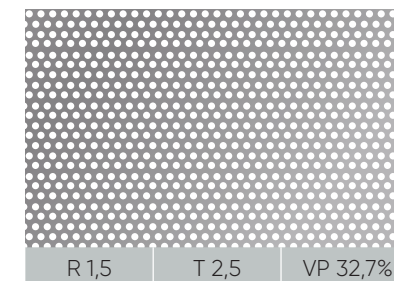

.TUBA



Tuba Inox të salduar, alimentar dhe te pa salduar në diametra, spesor dhe marka të ndryshme Aisi 304 dhe Aisi 316 etj. Rezistenca ndaj korrozionit dhe oksidimit i ben ato një zgjidhje me mirëmbajtje të ulët dhe perdorim të pershtatshem per temperatura të larta dhe aplikime kimike. Per shkak se pastrohet dhe dezinfektohet lehtësisht, tubat inox janë përshtatshëm edhe për aplikime në industrinë ushqimore, e pijeve dhe aplikime farmaceutike.

Aplikimet te ndryshme te tubave inox perfshijne :

- Industrinë e përpunimi të ushqimit
- Industrinë tekstile
- Fabrikat e birrës
- Impiantet e trajtimit të ujit
- Përpunimi i naftës dhe gazit
- Plehrat dhe pesticidet
- Aplikimet kimike
- Ndërtimi
- Farmaceutike
- Komponentet e automobilave

• TUBA INOX TË SALDUAR

KUALITETI AISI 304- 304 L – 321 – 316 – 316TI –316L –310S

GJENDJA E SIPERFAQES TE SATINUAR DHE ME SHKELQIM

PROCESI BASHKIMIT HF TIG

DN	GAS	diam.	Spessori					
			1	1,2	1,5	2	2,5	3
-	-	6	0,125	-	-	-	-	-
-	-	8	0,175	-	0,244	-	-	-
-	-	10	0,225	0,264	0,319	-	-	-
-	-	12	0,275	0,325	0,394	-	-	-
-	-	14	0,326	0,385	0,470	0,601	-	-
-	-	15	0,351	0,415	0,507	0,651	-	-
-	-	16	0,376	0,445	0,545	0,701	-	-
10	3/8"	17,2	0,406	0,481	0,590	0,761	-	-
-	-	18	0,426	0,505	0,620	0,801	-	-
-	-	20	0,476	0,565	0,695	0,901	-	-
15	1/2"	21,3	0,508	0,604	0,744	0,967	1,177	1,375
-	-	22	0,526	0,625	0,770	1,002	-	-
-	-	25	0,601	0,715	0,883	1,152	1,409	1,653
20	3/4"	26,9	0,649	0,772	0,954	1,247	1,527	1,795
-	-	28	0,676	0,805	0,995	1,302	1,596	-
-	-	30	0,726	0,865	1,070	1,402	1,722	2,028
-	-	32	0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178
25	1"	33,7	0,819	0,977	1,209	1,588	1,953	2,306
-	-	35	0,851	1,016	1,258	1,653	2,035	2,404
-	-	38,1	0,929	1,109	1,375	1,808	2,229	2,637
-	-	40	0,977	1,166	1,446	1,903	2,348	2,779
32	1 1/4"	42,4	-	1,238	1,536	2,023	2,498	2,960
-	-	45	-	1,316	1,634	2,153	2,661	3,155
40	1 1/2"	48,3	-	1,415	1,758	2,319	2,867	3,403
-	-	50	1,227	1,466	1,822	2,404	2,974	3,531
-	-	50,8	1,247	1,490	1,852	2,444	3,024	3,591
-	-	52	1,277	1,526	1,897	2,504	-	-
-	-	53	-	-	1,934	-	-	-

DN	GAS	diam.	Spessori						
			1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
-	-	54	-	1,587	1,972	2,604	-	-	-
-	-	57	-	1,677	2,085	2,754	3,412	4,056	-
50	2"	60,3	-	1,776	2,209	2,920	3,618	4,304	5,639
-	-	63,5	-	1,872	2,329	3,080	3,819	4,545	-
-	-	70	-	2,067	2,573	3,405	4,226	5,033	-
65	2 1/2"	76,1	-	2,251	2,802	3,711	4,607	5,491	7,222
-	-	80	-	2,368	2,948	3,906	4,852	5,784	-
-	-	83	-	-	3,061	-	-	-	-
-	-	84	-	-	-	4,107	-	-	-
-	-	85	-	-	3,136	4,157	-	-	-
80	3"	88,9	-	-	3,283	4,352	5,409	6,453	8,504
-	3 1/2"	101,6	-	-	3,760	4,988	6,204	7,407	9,776
-	-	103	-	-	3,81	-	-	-	-
-	-	104	-	-	-	5,11	-	-	-
-	-	108	-	-	4,00	5,31	-	7,89	10,42
100	4"	114,3	-	-	4,24	5,62	7,00	8,36	11,05
-	-	129	-	-	4,79	6,36	-	9,47	-
125	5"	139,7	-	-	5,19	6,90	8,59	10,27	13,59
-	-	153	-	-	5,69	-	-	-	-
-	-	154	-	-	-	7,61	-	-	-
-	-	156	-	-	-	-	-	11,49	-
-	-	159	-	-	-	-	-	-	15,52
150	6"	168,3	-	-	-	8,33	10,38	12,42	16,46
-	-	203	-	-	7,57	-	-	-	-
-	-	204	-	-	-	10,12	-	-	-
-	-	206	-	-	-	-	-	15,25	-
200	8"	219,1	-	-	-	10,87	13,56	16,23	21,54
-	-	254	-	-	-	12,62	-	-	-
-	-	256	-	-	-	-	-	19,01	-
250	10"	273	-	-	-	13,57	16,93	20,28	26,94
-	-	304	-	-	-	15,12	-	-	-
300	12"	323,9	-	-	-	16,12	-	24,1	-
-	-	354	-	-	-	17,63	-	-	-
350	14"	355,6	-	-	-	-	-	26,49	-
400	16"	406,4	-	-	-	-	-	30,30	-

• TUBA INOX SS PA SALDIM

KUALITETI

AISI 304 – 304L – 316 – 316L

DN	Sch.	Misure		Kg./mt.	DN	Sch.	Misure		Kg./mt.
		Diam.	Sp.				Diam.	Sp.	
-	-	6	x 1	0,125	15	40	21,34	x 2,77	1,288
-	-	6	x 1,25	0,149	15	80	21,34	x 3,73	1,645
-	-	6	x 1,5	0,169	15	160	21,34	x 4,78	1,982
-	-	6,35	x 0,91	0,1224	-	-	22	x 1,5	0,77
-	-	6,35	x 1,24	0,159	-	-	22	x 2	1,002
-	-	6,35	x 1,65	0,194	-	-	25	x 1,5	0,883
-	-	8	x 1	0,175	-	-	25	x 2	1,152
-	-	8	x 1,5	0,244	-	-	25	x 2,5	1,409
-	-	8	x 2	0,3	-	-	25	x 3	1,653
-	-	9,53	x 0,91	0,196	-	-	25,4	x 1,65	0,981
-	-	9,53	x 1,24	0,257	-	-	25,4	x 2,11	1,231
-	-	9,53	x 1,65	0,326	-	-	25,4	x 2,77	1,57
-	-	10	x 1	0,225	20	5	26,67	x 1,65	1,034
-	-	10	x 1,5	0,319	20	10	26,67	x 2,11	1,298
-	-	10	x 2	0,401	20	40	26,67	x 2,87	1,71
6	-	10,2	x 1,24	0,281	20	80	26,67	x 3,91	2,228
-	-	10,2	x 2,41	0,476	20	160	26,67	x 5,56	2,939
-	-	12	x 1	0,275	-	-	28	x 1,5	0,995
-	-	12	x 1,5	0,394	-	-	28	x 2	1,302
-	-	12	x 2	0,501	-	-	30	x 1,5	1,07
-	-	12,7	x 0,91	0,269	-	-	30	x 2	1,402
-	-	12,7	x 1,24	0,358	-	-	30	x 2,5	1,722
-	-	12,7	x 1,65	0,457	-	-	30	x 3	2,028
-	-	12,7	x 2,11	0,56	25	10	33,4	x 2,77	2,125
8	10	13,72	x 1,65	0,499	25	40	33,4	x 3,38	2,541
8	40	13,72	x 2,24	0,644	25	80	33,4	x 4,55	3,287
8	80	13,72	x 3,02	0,809	25	160	33,4	x 6,35	4,301
-	-	14	x 1	0,326	25	5	33,7	x 1,6	1,286
-	-	14	x 1,5	0,47	25	-	33,7	x 2	1,588
-	-	14	x 2	0,601	-	-	35	x 2	1,653
-	-	15	x 1	0,351	-	-	38	x 2,6	2,305
-	-	15	x 1,5	0,507	-	-	38	x 3	2,629
-	-	15	x 2	0,651	-	-	40	x 2	1,903
-	-	16	x 1	0,376	-	-	42,16	x 2	2,203
-	-	16	x 1,5	0,545	32	10	42,16	x 2,77	2,763
-	-	16	x 2	0,701	32	40	42,16	x 3,56	3,48
10	10	17,15	x 1,65	0,64	32	40	42,16	x 4,85	4,531
10	40	17,15	x 2,31	0,858	32	80	42,16	x 6,35	5,694
10	80	17,15	x 3,2	1,118	-	-	44,5	x 2	2,128
-	-	18	x 1	0,426	-	-	44,5	x 2,5	2,629
-	-	18	x 1,5	0,62	-	-	48,26	x 2	2,319
-	-	18	x 2	0,801	40	10	48,26	x 2,77	3,155
-	-	19,05	x 1,24	0,553	40	40	48,26	x 3,68	4,108
-	-	19,05	x 1,65	0,719	40	80	48,26	x 5,08	5,493
-	-	19,05	x 2,11	0,895	40	160	48,26	x 7,14	7,352
-	-	19,05	x 2,77	1,129	-	-	60,3	x 2	2,92
-	-	20	x 1	0,476	50	10	60,3	x 2,77	3,99
-	-	20	x 1,5	0,695	50	40	60,3	x 3,91	5,521
-	-	20	x 2	0,901	50	80	60,3	x 5,54	7,596
-	-	20	x 2,5	1,096	50	160	60,3	x 8,74	11,284
-	-	20	x 3	1,277	50	-	60,3	x 11,07	13,655
15	5	21,34	x 1,65	0,814	-	-	70	x 2,9	4,873
15	10	21,34	x 2,11	1,014	65	10	73,03	x 3,05	5,345

DN	Sch.	Misure		Kg./mt.	DN	Sch.	Misure		Kg./mt.
		Diam.	Sp.				Diam.	Sp.	
65	40	73,03	x 5,16	8,769	100	-	114,3	x 4,5	12,372
65	80	73,03	x 7,01	11,584	100	40	114,3	x 6,02	16,322
-	-	76,1	x 2	3,711	100	80	114,3	x 8,56	22,665
-	-	76,1	x 2,9	5,315	100	160	114,3	x 13,49	34,053
-	-	76,1	x 3,65	6,622	-	-	133	x 4	12,921
-	-	76,1	x 6,3	11,011	125	10	141,3	x 3,4	11,74
80	10	88,9	x 3,05	6,557	125	40	141,3	x 6,55	22,101
80	-	88,9	x 4	8,504	125	80	141,3	x 9,53	31,444
80	40	88,9	x 5,49	11,466	125	160	141,3	x 15,88	49,871
80	-	88,9	x 6,3	13,03	150	10	168,3	x 3,4	14,037
80	80	88,9	x 7,62	15,509	150	40	168,3	x 7,11	28,694
80	160	88,9	x 11,13	21,674	150	80	168,3	x 10,97	43,211
90	-	101,6	x 3,05	7,526	150	160	168,3	x 18,26	68,594
90	-	101,6	x 5,74	13,778	200	40	219,1	x 8,18	43,202
90	-	101,6	x 8,08	18,921	200	80	219,1	x 12,7	65,637
-	-	108	x 4	10,417	250	-	273	x 9,27	61,217
100	10	114,3	x 3,05	8,496	250	-	273	x 12,7	82,777

TOLETANCAT SIPAS ASTM A312/A530

Spesori + jo te specifikuar / -12,5%

diam.est.	Variazione mm.
10,2 - 48,3	-0,4 + 0,8
60,3 - 114,3	-0,8 + 0,8
141,3 - 219	-1,6 + 0,8

02 | .TUBA

• TUBA INOX ALIMENTAR

KUALITETI

AISI 304 – 316- 316 L

GJENDJE E SIPERFAQES

SATINUAR JASHTË DHE BRENDA – ME
SHKELQIM JASHTË / SATINUAR BRENDA

PROCESI

TIG


Diam.	Spessori			
	1,2	1,5	1,65	2
12	-	0,394	-	-
12,7	-	-	0,457	-
18	-	0,620	-	-
19,05	-	-	0,719	-
22	-	0,770	-	-
25,4	0,727	0,898	0,981	-
28	0,805	0,995	-	-
34	0,986	1,221	-	-
38,1	-	1,375	1,506	-
40	-	1,446	-	-
50,8	-	1,852	2,031	-
52	-	1,897	-	-
63,5	-	2,329	2,555	-
70	-	2,573	-	3,405
76,1	-	-	3,076	3,711
85	-	-	-	4,157
101,6	-	-	-	4,988
104	-	-	-	5,108
129	-	-	-	6,360
154	-	-	-	7,612



.PROFILE



Tubolare Katrore dhe Drejtekendore INOX AISI 304- 316 -316L me siperfaqe të satinuar ose me shkëlqim, me gjatësi, gjerësi dhe spesore të ndryshme për t'u ofruar klientëve tanë zgjidhjet më të përshtatshme për nevojat e tyre specifike.

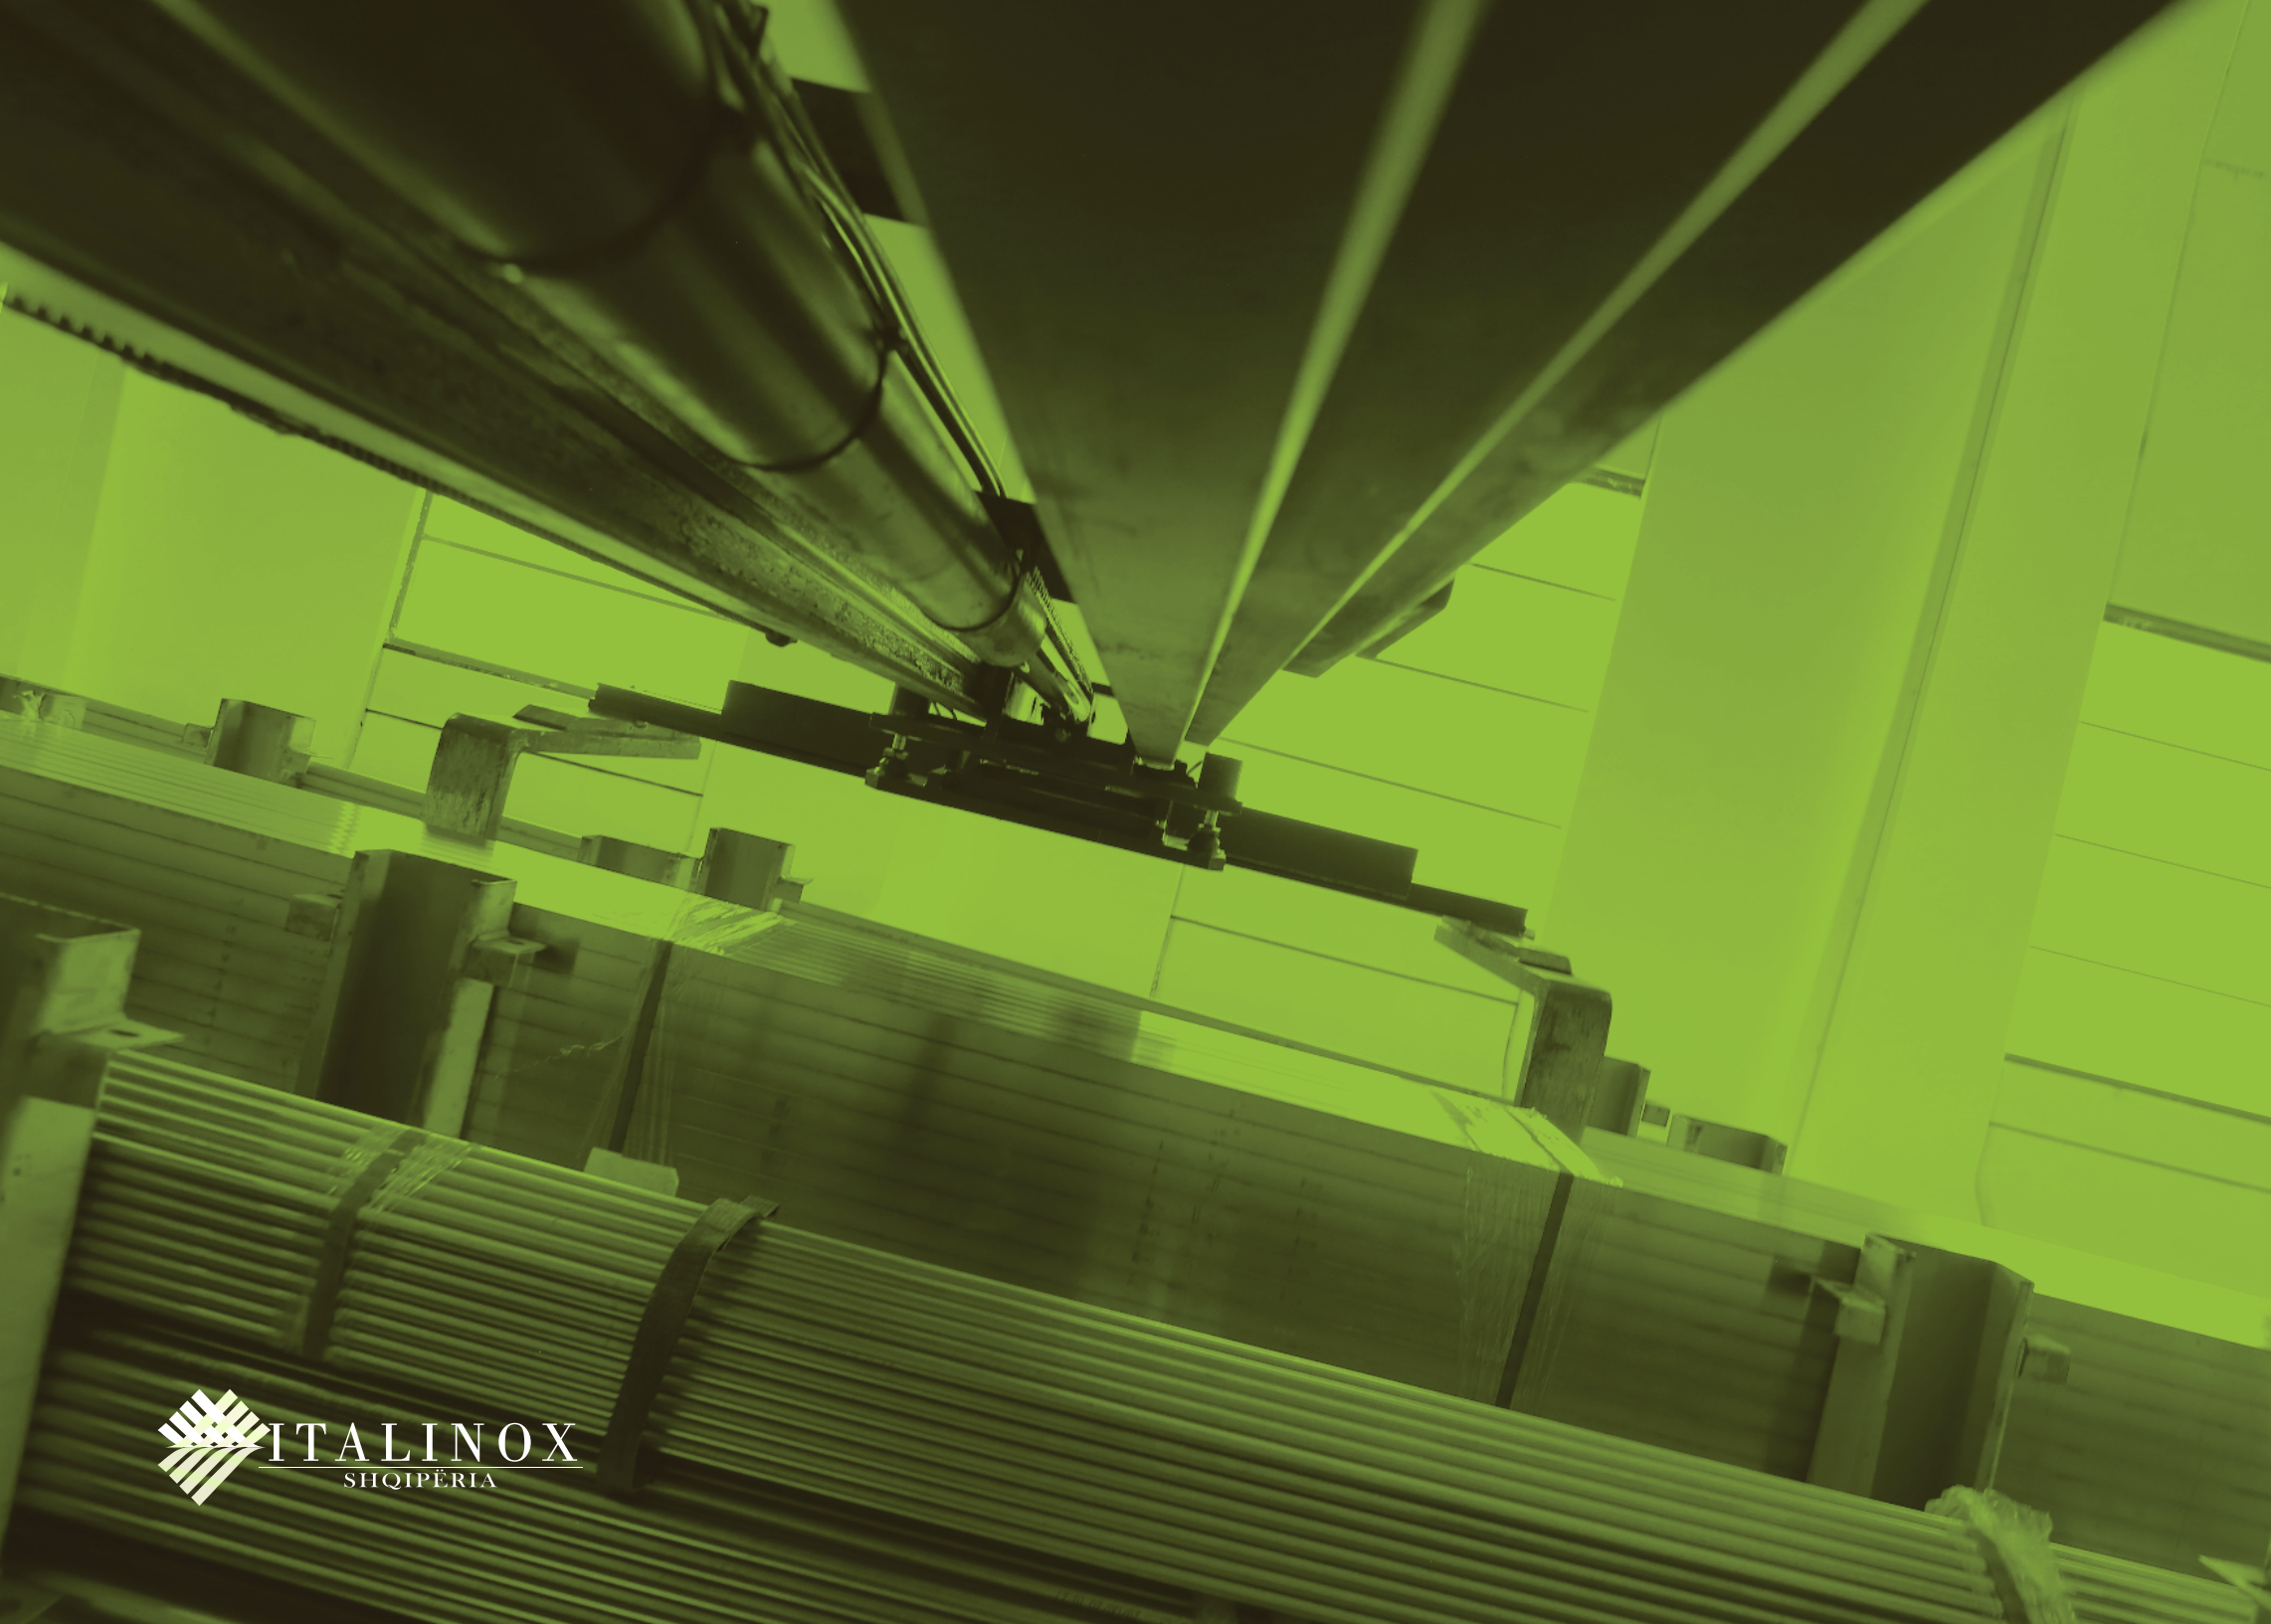

- PROFILE KATRORE

KUALITETI AISI 304- 316 -316L

GJENDJA E SIPERFAQES SPAZZOLATO, TË SATINUAR, ME SHKËLQIM

PROCESI I SALDIMIT HF TIG

Spessori Largh.	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
10 X 10	0,29	-	-	-	-	-	-
12 X 12	0,36	0,42	0,52	-	-	-	-
15 x 15	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-
16 x 16	0,49	0,58	0,71	-	-	-	-
20 x 20	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-
25 x 25	0,77	0,92	1,14	1,50	-	2,17	-
30 x 30	0,93	1,11	1,38	1,81	2,24	2,65	-
35 x 35	1,09	1,30	1,62	2,13	2,64	3,13	-
40 x 40	1,25	1,49	1,86	2,45	3,03	3,61	4,71
45 x 45	1,41	1,68	2,10	2,77	-	4,08	-
50 x 50	-	1,88	2,33	3,09	3,83	4,56	5,99
60 x 60	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,26
70 x 70	-	-	-	4,36	-	6,47	8,53
80 x 80	-	-	3,77	5,00	6,22	7,43	9,81
100 x 100	-	-	4,72	-	7,81	9,34	12,35
120 x 120	-	-	5,68	-	9,40	11,25	14,90

Sipas kërkeses janë të dispozicioni edhe tuba të dimensioneve dhe trashësi të ndryshme

- PROFILE DREJTKENDORE

KUALITETI AISI 304- 316 -316L

GJENDJA E SIPERFAQES SPAZZOLATO, TË SATINUAR, ME SHKËLQIM

PROCESI I SALDIMIT HF TIG

Largh.	Spessori						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20 x 10	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-
20 x 15	0,53	0,63	0,78	-	-	-	-
25 x 15	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-
30 x 10	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-
30 x 15	0,69	0,82	1,02	1,34	-	-	-
30 x 20	0,77	0,92	1,14	1,49	-	-	-
40 x 15	0,85	1,02	1,26	1,65	-	-	-
40 x 20	0,93	1,11	1,38	1,81	-	2,65	-
40 x 30	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-
50 x 20	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-
50 x 25	1,18	1,41	1,75	2,30	-	3,38	-
50 x 30	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-
50 x 40	-	-	2,09	2,77	-	4,08	-
60 x 20	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-
60 x 30	1,41	1,68	2,09	2,77	3,43	4,08	-
60 x 40	-	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56	5,98
80 x 40	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,25
80 x 60	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52
100 x 40	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52
100 x 50	-	-	-	4,68	5,82	6,95	9,17
100 x 60	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81
100 x 80	-	-	-	5,64	-	8,37	11,07
120 x 40	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81
120 x 60	-	-	5,64	-	8,38	11,08	13,73
120 x 80	-	-	6,27	-	9,34	12,35	15,32
150 x 50	-	-	6,27	-	9,34	12,35	-

.SHUFRA



Italinox ofron shufra të rrumbullakëta, shufra katrore, shufra gjashtëkëndore (egzagonale), shirita të sheshta (laminat inox) dhe shufra këndore (barra angolare) L, T, I, U, H, në gamën e kompletuar trafilato dhe laminato.

.SHUFRA

04

• SHUFRA TE RRUMBULLAKETA, KATRORE DHE ESAGONALE NE INOX

KUALITETI AISI 304- 303 -304L – 321 -316 – 316L
-316Ti


TIPI I FURNIZIMI SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE OSE TË
PRERA SIPAS POROSISË

GJENDJA E SIPERFAQES Trafilato , Retifikato , Laminato

mm.	tondo	quadro	esagono	mm.	tondo	quadro	esagono
2	0,025	-	-	23	3,26	4,16	3,60
2,5	0,039	-	-	24	3,55	4,53	3,92
3	0,056	-	-	25	3,86	4,91	4,25
3,5	0,076	-	-	26	4,17	5,31	4,60
4	0,099	0,126	0,109	27	4,50	5,73	4,96
4,5	0,125	0,159	0,138	28	4,84	6,16	5,33
5	0,154	0,197	0,170	29	5,19	6,61	5,72
5,5	0,187	0,237	0,206	30	5,55	7,07	6,12
6	0,222	0,283	0,245	32	6,32	8,05	6,96
7	0,302	0,385	0,333	34	7,13	9,09	7,86
8	0,395	0,503	0,435	35	7,56	9,63	8,33
9	0,500	0,637	0,551	36	8,00	10,19	8,81
10	0,617	0,786	0,680	38	8,91	11,35	9,82
11	0,75	0,95	0,82	40	9,87	12,58	10,88
12	0,89	1,13	0,98	41	-	-	11,43
13	1,04	1,33	1,15	42	10,88	13,87	11,99
14	1,21	1,54	1,33	45	12,49	15,92	13,77
15	1,39	1,77	1,53	46	-	-	14,39
16	1,58	2,01	1,74	50	15,43	19,65	17,00
17	1,78	2,27	1,96	55	18,66	23,78	20,57
18	2,00	2,55	2,20	60	22,21	28,30	24,48
19	2,23	2,84	2,45	65	26,07	33,21	28,73
20	2,47	3,14	2,72	70	30,23	38,51	33,31
21	2,72	3,47	3,00	75	34,71	44,21	38,24
22	2,99	3,80	3,29	80	39,49	50,30	43,51

mm.	tondo	quadro	esagono
85	44,58	56,79	49,12
90	49,98	63,67	55,07
95	55,69	70,94	-
100	61,70	78,60	-
105	68,03	-	-
110	74,66	-	-
115	81,60	-	-
120	88,85	-	-
125	96,41	-	-
130	104,27	-	-
140	120,93	-	-
150	138,83	-	-
160	157,95	-	-
165	167,98	-	-
170	178,32	-	-
180	199,91	-	-
185	211,17	-	-
190	222,74	-	-
200	246,80	-	-
210	272,10	-	-
220	298,63	-	-
230	326,40	-	-
240	355,40	-	-
250	385,63	-	-

mm.	tondo	quadro	esagono
260	417,10	-	-
270	449,80	-	-
280	483,74	-	-
285	501,17	-	-
290	518,91	-	-
300	555,31	-	-
320	631,82	-	-
330	671,92	-	-
340	713,26	-	-
350	755,84	-	-
360	799,64	-	-
380	890,96	-	-
400	987,22	-	-
405	1012,05	-	-
410	1037,19	-	-
420	1088,41	-	-
430	1140,85	-	-
445	1221,83	-	-
450	1249,45	-	-
460	1305,59	-	-
480	1421,59	-	-
500	1542,53	-	-
550	1866,46	-	-

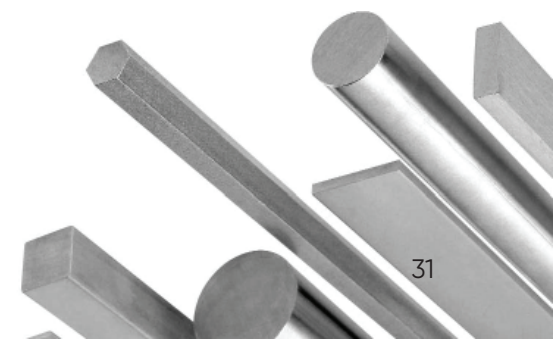

- PIATTO/LAMA INOX

KUALITETI

AISI 304-304L -316 - 316L

TIPI I FURNIZIMI


SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE OSE TË PRERA SIPAS POROSISË

GJENDJA E SIPERFAQES

Trafilato , Satinato, Laminato

Gjeresi	Spesori										
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
10	0,24	0,31	0,39	0,47	-	-	-	-	-	-	-
15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94	1,18	-	-	-	-	-
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,89	2,36	-	-	-
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,97	2,36	2,95	3,93	-	-
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,89	2,36	2,83	3,54	4,72	5,90	-
35	0,83	1,10	1,38	1,65	2,20	2,75	3,30	4,13	5,50	6,88	-
40	0,94	1,26	-	1,89	2,52	3,14	3,77	4,72	6,29	7,86	9,43
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,54	4,24	5,31	7,07	8,84	10,61
50	1,18	1,57	1,97	2,36	3,14	3,93	4,72	5,90	7,86	9,83	11,79
60	1,41	1,89	2,36	2,83	3,77	4,72	5,66	7,07	9,43	11,79	14,15
70	-	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,25	11,00	13,76	16,51
80	-	2,52	3,14	3,77	5,03	6,29	7,55	9,43	12,58	15,72	18,86
90	-	-	3,54	4,24	5,66	7,07	8,49	10,61	14,15	17,69	21,22
100	-	-	3,93	4,72	6,29	7,86	9,43	11,79	15,72	19,65	23,58
120	-	-	4,72	5,66	7,55	9,43	11,32	14,15	18,86	23,58	28,30
150	-	-	5,90	7,07	9,43	11,79	14,15	17,69	23,58	29,48	-
200	-	-	-	-	12,58	15,72	-	23,58	31,44	-	-

- SHUFRA KËNDORE ELE (BARRA ANGOLARE)



KUALITETI

AISI 304-304L -316 - 316L

TIPI I FURNIZIMI

SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE

GJENDJA E SIPERFAQES

Laminato

Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	20	x	3	1,01
20	x	20	x	4	1,31
25	x	25	x	3	1,29
25	x	25	x	4	1,67
30	x	30	x	3	1,56
30	x	30	x	4	2,05
30	x	30	x	5	2,51
35	x	35	x	3	1,84
35	x	35	x	4	2,4
40	x	40	x	3	2,12
40	x	40	x	4	2,78
40	x	40	x	5	3,42
50	x	50	x	4	3,52
50	x	50	x	5	4,34
50	x	50	x	6	5,14
60	x	60	x	6	6,23
80	x	80	x	8	11,07
100	x	100	x	10	17,36

• SHUFRA KENDROE L, T, U

KUALITETI	AISI 304- 316
TIPI I FURNIZIMI	SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE
GJENDJA E SIPERFAQES	Laminato

“L” TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR



Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
30	x	20	x	3	1,13
40	x	20	x	3	1,37
50	x	30	x	4	2,43
60	x	30	x	5	3,4
60	x	40	x	5	3,8
80	x	40	x	6	5,47
100	x	50	x	6	6,91

“T” TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR




Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	20	x	3	0,88
25	x	25	x	3	1,13
30	x	30	x	3	1,37
40	x	40	x	4	2,42
50	x	50	x	5	3,8
60	x	60	x	6	5,47
80	x	80	x	8	9,70
100	x	100	x	10	15,10

“U” TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR



Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	10	x	3	0,86
30	x	15	x	3	1,37
30	x	15	x	4	1,74
40	x	20	x	3	1,78
50	x	25	x	5	2,39
60	x	30	x	6	3,63

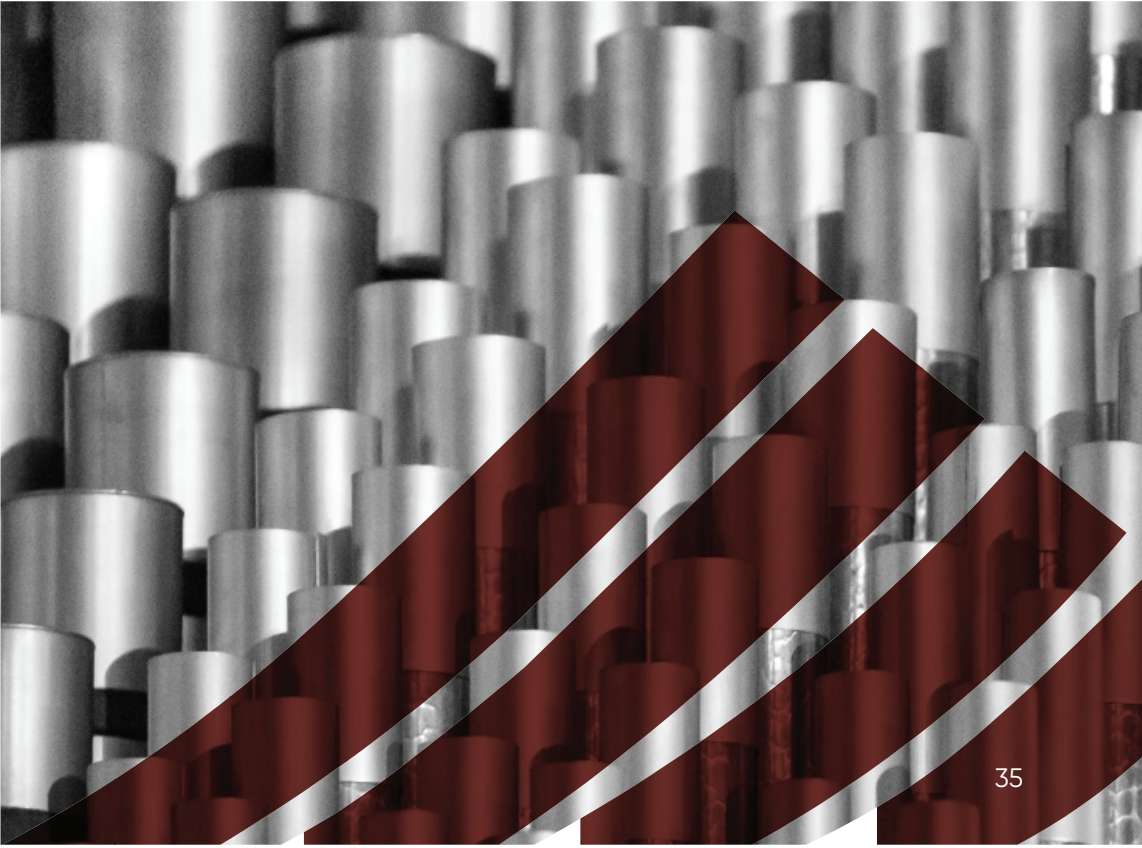


.RAKORDERI



Gama e gjerë e rakorderive INOX:

- Rakorderi Inox Alimentar Din
- Rakorderi Tri Clamps Dhe Sms
- Rakorde Te Filetuara Iso
- Rakorde Per Saldim Iso Dhe Metrike
- Flanxha Inox
- Fasheta Dhe Mbajtese Tubash
- Valvola Dhe Rubinete Iso

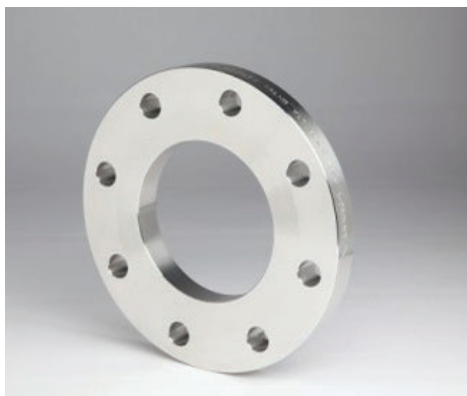

FLANGE

ART: #865

F A351 TIPO A AISI 304/316

PN 6, PN 10, PN 16 , PN 40

TE DISPONUESHEM NGA DN 10 DERI DN 1000



ART: #672

FONDO BOMBATO A SALDARE

AISI: 304/304L/316/316L



RACCORDERIA SALDARE

ART: #711

CURVA 90° A SALDARE

AISI DISPONIBILI: /304/304L/316/316L

TE DISPONUESHEM NGA SP 1.5MM DERI 3MM



ART: #652

RIDUZIONE CONCENTRICA A SALDARE
EN 10253-3

AISI : 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM NE SP 2MM DHE 3MM




ART: #692

TEE A SALDARE

AISI 304/304L/316/316L

TE DISPONUESHEM NE SP 2MM DHE 3MM

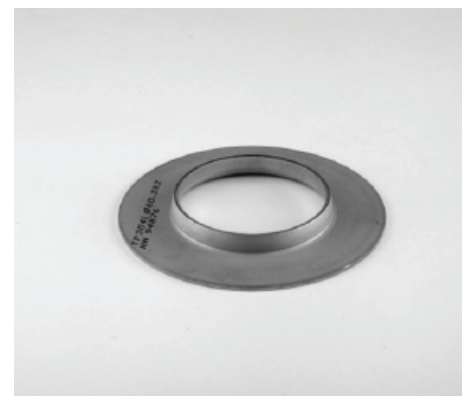

ART: #642

CARTELLA A SALDARE

AISI : 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM NE SP 2MM DHE 3MM



RACCORDERIA FILETTATA

ART: #110

TRONCHETTO

AISI: 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM 1/8" DERI NE 4"



ART: #131

GOMITO 90° F.F.

AISI :316

TE DISPONUSHEM NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #114

MANICOTTO

AISI: 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM 1/8" DERI NE 4"



ART: #132

GOMITO 90° M.F.

AISI : 316

TE DISPONUESHME NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #146

BOCCHETTONE F.F. TENUTA CONICA

AISI : 316

TE DISPONUSHEM NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #147

NIPPLE ESAGONALE

AISI: 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #148

NIPPLE ESAGONALE RIDOTTO

AISI : 316

TE DISPONUSHEM 1/4"-1/8" DERI 3" - 2"1/3



ART: #152

RIDUZIONE M.F.

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/4"-1/8" NE 3" - 2"1/2



ART: #133

PORTAGOMMA MASCHIO

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" DERI 4"



ART: #149

TAPPO FEMMINA

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" NE 4"



ART: #134

A T" F.F.F."

AISI : 316

TE DISPONUSEHM NGA 1/8" DERI 4"



ART: #151

TAPPO MASCHIO

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" NE 4"



RACCORDERIA DIN

ART: #410F

FEMMINA DIN A MANDRINARE

TE DISPONUESHME DERI DN 15 DN 100

AISI 304/316



ART: #420F

MASCHIO DIN A MANDRINARE

TE DISPONUESHEM NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI: 304/316



ART: #430

GIRELLA DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI : 304/316



ART: #434

GUARNIZIONE DIN

TE DISPONUESHME DN 15 NE DN 100

TE DISPONUESHME : NBR, EPDM



ART: #408F

SPECOLA PIANA DIN

TE DISPONUESHEM NGA DN 25 NE DN 100

AISI: 304/316



AKSESORE DIN ALIMENTAR

ART: #460

TEE A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO SATINATO INTERNO

TE DISPONUESHEM NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI: 304/316



ART: #470

CURVA A 90° A MANDRINARE LUCIDA
ESTERNA SATINATA INTERNA

TE DISPONUESHME NGA DN 15 NE DN
100

AISI DISPONIBILI : 304/316



ART: #450

RIDUZIONE CONCENTRICA A
MANDRINARE LUCIDA ESTERNA
SATINATA INTERNA

TE DISPONUESHME NGA DN 15 NE DN
100

AISI : 304/316



ART: #493

REGGITUBO A CERNIERA

TE DISPONUESHEM NGA 17MM NE
114,3MM

AISI : 304



RACCORDERIA CLAMP

ART: #780

TRONCHETTO CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 4"

AISI : 316



ART: #784

MORSETTO SNODO SINGOLO CLAMP
BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 3"

AISI DISPONIBILI: 304



ART: #786

TAPPO CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 4"

AISI : 316



ART: #787

GUARNIZIONE CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 4"

TE DISPONUESHME :EPDM



VALVOLA

ART: #209

VALVOLA A SFERA 2PZ F.F.

AISI: 316

TE DISPONUESHME NGA 1/4" DERI NE 4"



ART: #793

PORTAGOMMA CLAMP BS

DISPONIBILITÀ: 1/2" - 4" ALTRE MISURE
DISPONIBILI SU RICHIESTA

AISI : 316



ART: #289

VALVOLA A SFERA 3PZ A SALD. DI TESTA

AISI: 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/2" DERI 3"



ART: #795

TEE LUCIDO CLAMP BS

TE DISPONUESHEM NGA 1/2" NE 4"

AISI : 316



ART: #230

VALVOLA DI NON RITORNO STAMPATA

TE DISPONUESHME NGA 1/4" NE 4"

AISI : 304/316



ART: #234

VALVOLA DI NON RITORNO DA MASSELLO

TE DISPONUESHME NGA 3/8" NE 2"

AISI : 304/316



ART: #216

VALVOLA FARFALLA SALD/FEMM. DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 25 NE DN 100

AISI : 304



ART: #210

VALVOLA FARFALLA F.F. DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 25 NE DN 100

AISI : 304



AKSESOR INOX

ART: #553

ASSAGGIAVINO

AISI :304/304



ART: #211

VALVOLA FARFALLA SALD/SALD DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 25 NE DN 100

AISI: 304



ART: #556

CHIUSINO

AISI :304



ART: #552
GRUPPO PORTALIVELLO SUPERIORE
AISI : 304



TRONCHETTO GAROLA
TE DISPONUESHEM NGA DN 40 NE DN 120
AISI : 304



ART: #559
PORTELLA OVALE
AISI :304



ART: #021
RIDUZIONE ECONOMICA
TE DISPONUESHME NGA DN 40 NE DN 100
AISI : 304



ART: #502
SFERA DI LAVAGGIO MEZZA FORATA INFERIORE
TE DISPONUESHME NGA 28MM - 120MM
AISI: 316



ART: #010
PORTAGOMMA GAROLLA
TE DISPONUESHME NGA DN 40 NE DN 100
AISI : 304



ART: #501

SFERA DI LAVAGGIO MEZZA FORATA
SUPERIORE

TE DISPONUESHME NGA 28MM - 120MM

AISI: 316



ART: #500

SFERA DI LAVAGGIO TUTTA FORATA

TE DISPONUESHME NGA 28MM - 120MM

AISI : 316



.BULONERI INOX



BULONERI


06


VITE UNI 7689

DIN 966
INOX A2 – INOX A4


**VITE AUTOFILETTANTE
UNI 6956**

DIN 7983
INOX A2 – INOX A4


VITE PER TRUCCIOIARI

DIN 7505-A
INOX A2


VITE ISO 7380

INOX A2


VITE METRICA

DIN 912
INOX A2 – INOX A4


VITE METRICA

DIN 7985
INOX A2 – INOX A4


**VITE PER LEGNO TESTA
ESAGON UNI 704**

DIN 571
INOX A2


VITE PER TRUCIOLARE

INOX A2 – INOX A4


VITE AUTOFILETTANTE

DIN 7981
INOX A2 – INOX A4


VITE METRICA

DIN 7991
INOX A2 – INOX A4


VITE METRICA

DIN 965
INOX A2 – INOX A4


VITE DIN 603

INOX A2


VITE AUTOFILETTANTE

DIN 7982
INOX A2 – INOX A4


VITE METRICA

DIN 931
INOX A2 – INOX A4


VITE METRICA

DIN 933
INOX A2 – INOX A4


FUNE INOX 49 FILI (7*7)

AISI 316
Ø1.5 MM DERI NE 10 MM


**CATENA GENOVESE
GRADO**

43 IN ACCIAIO
INOX AISI


**TENDITORE A 2 OCCHI
IN ACCIAIO**

INOX AISI 316



**MORSETTO A CAVAL-
LOTTO IN ACCIAIO**

INOX AISI 316 PER CAVO



**GRILLI DIRITTI IN
ACCIAIO**

INOX AISI 316



DADO MEDIO

DIN 934
INOX A2 – INOX A4



DADO AD ALETTE

DIN 315 INOX A2



RONDELLA PIANA

DIN 125
INOX A2 – INOX A4



RONDELLA GROWER

DIN 127 TIPO B
INOX A2 – INOX A4



DADO QUADRI

DIN 557
INOX A2



DADO DI GIUNZIONE

DIN 6334
INOX A2



**DADO CON FLANGIA ZI-
GRINATA**

DIN 6923
INOX A2



BARRA FILETTATA

DIN 976 INOX A2 L= 1000 MM
DIN 976 INOX A4 L= 1000 MM



GRANO

DIN 913
INOX A2 – INOX A4



GRANI VITE UNI 5929

DIN 916
INOX A2 – INOX A4



**DADO CIECO A CALOT-
TA**

DIN 1587
INOX A2 – INOX A4



**DADO AUTOBLOCCAN-
TE**

DIN 985
INOX A2 – INOX A4



**DADO AUTOBLOCCAN-
TE CON FLANGIA**

DIN 6926
INOX A2



GRANO

DIN 914
INOX A2 – INOX A4



RIVETTI TUTTO

INOX A2



**INSERTI FILETTATI A
TESTA CILINDRICA IN**

AISI 304



**INSERTI FILETTATI
TESTA RIDOTTA IN**

AISI 304



A FASCETTE BANDA

12 MM AISI 304



**TASELLI VE A2
PASSANTI AD UN
ANELLO**



.GASTRONOMI



Linja e komponentëve për furnizimin e industrisë ushqimore prej INOX si lavamanë, vaskat, tavolinat dhe tryezat e punës me një dizajn minimalist që lehtëson funksionimin dhe me një material me cilësi të lartë që i reziston konsumimit, ideal për guzhina bare dhe restorante.

LAVAMANË INDUSTRIAL INOX



VASKA INOX



SPORTELO INOX



.AKSESOR INOX




Gama e plotësuar të aksesorëve Inox për kangjella, shkallë, mobilje xhami të cilat kanë nevojë për aksesorë fiksues dhe plotësues, dhe aplikime të tjera sipas nevojave më specifike të klienteve.



**CURVA A 90° PER TUBO
Ø 42,4 X 2**
AISI 304
AISI 316 SATINATO



**RAC. SNODATO PER
TUBO Ø 42,4 X 2,0**
AISI 304
AISI 316 SATINATO



**GOMITO A 90° PER
TUBO Ø 42,4 X 2**
AISI 316 SATINATO



**RROTA TRANSPALLET
POLIURETANI**

NGA 39,5X30 NE 85X100 MM



RROTA POLIAMID 6

DIAM NGA 60 NE 700 MM




**RROTA INOX 304
POLIAMID 6**

DIAM NGA 60 NE 250 MM



**GIUNZIONE PER TUBO Ø
42,4x2,0**

AISI 316 SATINATO



**GOMITO A 135° PER
TUBO Ø 42,4 X 2**

AISI 316 SATINATO



TEE PER TUBO Ø 42,4 X 2

AISI 316 SATINATO



RROTA GOMMA

DIAM NGA 80 NE 450 MM




RROTA POLIURETANI

DIAM NGA 60 NE 700 MM



**MORSETTI PER VETRO
INOX**

AISI 304/316



**COPRIPIASTRA Ø 105 X
42,4 MM.**

AISI 304/316 SATINATO



**CURVA A 90° CON
PIASTRA Ø 42,4 X 2**

AISI 304/316 SATINATO



**PIASTRA FEMMINA PER
Ø 42,4**

AISI 316 SATINATO



MORSETTI PER VETRO

AISI 304

.PASTRUES INOX



Produkte për pastrimin dhe lucidimin e
komponenteve Inox



NASTRO ABRASIV



RROTA ABRASIVE



RROTAT LAMELAR



RROTA LAMELAR ME VRIMË



XHEL PASTRUES DEKAPANTE & PULIMETAL



DISK LAMELAR



UNITIZED



PASTA ABRASIVE



PRODUKTE PER LUCDIMIN E INOX



.SPECIFIKIME TEKNIKE INOX



Produkte për pastrimin dhe lucidimin e
komponenteve Inox

SPECIFIKIME

10

CORRISPONDENZE TRA LE DESIGNAZIONI INTERNAZIONALI

EN (Europa) Norme	n°	AISI U.S.A.	DIN Germania	UNI Italia	AFNOR Francia	BSI U.K.
X 10CrNi 18-8	1.4310	301 302	1.4310 1.4319	X 12 CrNi 1707 X 10 CrNi 1909	Z 11 CN 18-08 Z 12 CN 18-09	301 S 21 302 S 25
X 8 CrNi 18-09	1.4305	303	1.4305	X 10 CrNiS 1809	Z 8 CNF 18-09	303 S 21
X 5 CrNi 18-10	1.4301	304	1.4301	X 5 CrNi 1810	Z 7 CN 18-09	304 S 15
X 6 CrNi 18-10	1.4948	304H	1.4948	X 8 CrNi 19 10	-	304 S 51
X 2 CrNi 18-09	1.4307	304L	1.4307	-	Z 3 CN 19-09	304 S 11
X 2 CrNi 19-11	1.4306	304L	1.4306	X 2 CrNi 18 11	Z 3 CN 18-10	304 S 11
X 12 CrNi 23-13	1.4833	309S	1.4833	X 6 CrNi 23 14	Z 15 CN 23- 13	309 S 21
X8 ON 25-21	1.4845	310S	1.4845	X 6 CrNi 2520	Z 8 CN 25-20	310 S 16
X 15 CrNiSi 25-21	1.4841	314	1.4841	X 16 CrNiSi 2520	Z 15 CNS 25-20	-
X 5 CrNiMo17-12-2	1.4401	316	1.4401	X 5 CrNiMo 17 12	Z 7 CND 17-11-02	316 S 31
X 2 CrNiMo1 7-12-2	1.4404	316L	1.4404	X 2 CrNiMo1712	Z 3 CND 17-1 1-02	316 S 11
X 2 CrNiMo 18- 14-3	1.4435	316L	1.4435	X 2 CrNiMo 1713	Z 3 CND 18- 14-3	316 S 13
X 6 CrNiMoTi 17- 12-2	1.4571	316Ti 317	1.4571 -	X 6 CrNiMoTi 1712 X 5 CrNiMo 1715	Z 6 CNDT 17-12 -	320 S 31 317S 16
X 2 CrNiMo 18-15-4	1.4438	317L	1.4438	X 2 CrNiMo 1815	Z 3 CND 19-1 5-04	317 S 12
X 6 CrNiTi 18-10	1.4541	321	1.4541	X 6 CrNiTi 1811	Z 6 CNT 18-11	321 S 31
X 10 CrNiTi 18-10	1.4878	321H	1.4878	X 8 CrNiTi 18 11	Z 6 CNT 18-1 1	321 S 20
X 3 CrNiMoN 27-5-2	1.4460	329	1.4460	-	Z 5 CND 27-05 Az	-
X 12 NiCrSi 35-16	1.4864	330	1.4864	-	Z 20 NCS 33- 16	-
X 6 CrNiNb 18-10	1.4550	347	1.4550	X 6 CrNiNb 1811	Z 6 CNNb181 I	347 S 31
X 2CrTi 12	1.4512	409	1.4512	X 2 CrTi 12	Z 3 CT 12	409 S 19
X 12 Cr 13	1.4006	410	1.4006	X 12 Cr 13	Z 10 C 13	410 S 21
X 12CrS 13	1.4005	416	1.4005	X 12 CrS 13	-	416 S 21
X 20 Cr 13	1.4021	420	1.4021	X 20 Cr 13	Z 33 C 13	420 S 29
X 30 Cr 13	1.4028	420	1.4028	X 30 Cr 13	Z 33 C 13	420 S 45
X 39 Cr 13	1.4031	420	1.4031	-	Z 33 C 13	-
X 6 Cr 17	1.4016	430	1.4016	X 8 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 17
X 6 CrMoS 17	1.4 105	430F	1.4 105	X 10 CrS 17	Z 8 CF 17	-
X 17 CrNi 16-2	1.4057	431	1.4057	X 16 CrNi 16	Z 16 CN 16-02	431 S 29
X 6 CrMo 17-1	1.4113	434	1.4113	X 8 CrMo 17	Z 8 CD 17-01	434 S 17
X 105 CrMo 17	1.4125	440C	1.4125	-	-	-

AISI 304

ACCIAIO INOSSIDABILE DI TIPO AUSTENITICO

PROPRIETA

Acciaio al Cr-Ni austenitico, non temprabile, resistente alla corrosione. Buona saldabilità e discreta resistenza alla corrosione intercristallina. Ottima tenacità fino a basse temperature.

CORRISPONDENZE

UNI X5 CrNi 1810

AFNOR Z 7 CN 18-09

W.NR.1.4301

COMPOSIZIONE CHIMICA

C max	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	altri
0,07	17-19,5	8-10,5	2	0,045	0,015	1	-	N 0,11 max

STATO DI FORNITURA

	Rm N/mm ²	Rp0,2 N/mm ²	A	HB
Solubilizzato	500-700	195 min	35 min	-

Trattamento termico e lavorazione a caldo

Ricottura:

Tempra

Rinvenimento

Fucinatura

1150-950 °C

ESEMPI D'IMPIEGO

E la qualità più diffusa, il suo impiego spazia in tutti i settori fra i quali: impianti per industrie: chimiche, tessili, alimentari, petrolifere, farmaceutiche, cartarie, materie plastiche, navali, elettrochimiche, attrezzature per cucine, bar, ristoranti, macellerie, posaterie.

CARATTERISTICHE

Resistenza elettrica spec. a 20 °C

0,73 ohm x mm²/mm

Conducibilità termica a 20 °C

15W/(m x K)

Calore specifico a 20 °C

500J/(Kg x K)

Dilatazione termica tra 20 °C e 300 °C

17 x 10⁻⁶m/(m x K)

Dilatazione termica tra 20 °C e 500 °C

18 x 10⁻⁶m/(m x K)

Magnetizzabilità

Possibilità di debole presenza su materiali lavorati a freddo

AISI 316**ACCIAIO INOSSIDABILE DI TIPO AUSTENITICO****PROPRIETA**

Acciaio al Cr-Ni-Mo austenitico, non temprabile, dove la presenza del Molibdeno gli conferisce particolare resistenza alla corrosione. Anche le proprietà meccaniche alle alte temperature sono migliori di quelle dei tipi senza Molibdeno.

CORRISPONDENZE

UNI X5 CrNiMo 1712 AFNOR Z 7 CND 17-11 -02 W.NR.1.4401

COMPOSIZIONE CHIMICA

C max	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	altri
0,07	16,5-18-5	10-13	2	0,045	0,015	1	2-2,5	N 0,11 max

STATO DI FORNITURA

	Rm N/mm ²	Rp0,2 N/mm ²	A	HB
Solubilizzato	510-710	205 min	40 min	-

Trattamento termico e lavorazione a caldo

Ricottura:

Tempra

Rinvenimento

Fucinatura 1150-750 °C

ESEMPI D'IMPIEGO

Attrezzature chimiche per condizioni particolarmente gravose, attrezzature a contatto con acqua o atmosfera marina, attrezzature per sviluppo fotografico, camicie per bollitori, impianti per industrie chimiche, tessili, alimentari, distillerie, petrolifere, farmaceutiche, cartarie, materie plastiche, industrie per la produzione di succhi di frutta e carni.

CARATTERISTICHE

Resistenza elettrica spec. a 20 °C	0,75 ohm x mm ² /mm
Conducibilità termica a 20 °C	15W/(m x K)
Calore specifico a 20 °C	500j/(Kg x K)
Dilatazione termica tra 20 °C e 300 °C	17,5 x 10 ⁻⁶ m/(m x K)
Dilatazione termica tra 20 °C e 500 °C	18 x 10 ⁻⁶ m/(m x K)
Magnetizzabilità	Possibilità di debole presenza su materiali lavorati a freddo

AISI 430**ACCIAIO INOSSIDABILE DI TIPO FERRITICO****PROPRIETA**

Acciaio ferritico al Cr, non temprabile e di uso generale. Non adatto per particolari sollecitati meccanicamente. Resiste bene all'azione dei composti solforosi anche a temperature medio-elevate.

CORRISPONDENZE

UNI XS Cr17 AFNOR Z 8 C 17 W.NR.1.4016

COMPOSIZIONE CHIMICA

C max	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	altri
0,08	16-18	-	1	0,04	0,015	1	-	-

STATO DI FORNITURA

	Rm N/mm ²	Rp0,2 N/mm ²	A	HB
Solubilizzato	450-600	270 min	20 min	130/170

Trattamento termico e lavorazione a caldo

Ricottura:

Tempra

Rinvenimento

Fucinatura 1050-800 °C

ESEMPI D'IMPIEGO

Attrezzature per bar-ristoranti, particolari per l'industria alimentare, elementi decorativi architettonici, parti di elettrodomestici, accessori per automobili, parti di bruciatori.

CARATTERISTICHE

Resistenza elettrica spec. a 20 °C	0,65 ohm x mm ² /mm
Conducibilità termica a 20 °C	25W/(m x K)
Calore specifico a 20 °C	460j/(Kg x K)
Dilatazione termica tra 20 °C e 300 °C	10,5 x 10 ⁻⁶ m/(m x K)
Dilatazione termica tra 20 °C e 500 °C	11 x 10 ⁻⁶ m/(m x K)
Magnetizzabilità	presente

.METALE TE TJERA



Përvec gamës së gjerë të produkteve inox, Italinox Shqipëria ofron produkte të metaleve të ndryshme alumini, bronzi, gize, bakri dhe materiale plastike në formate, dimensione dhe spesorë të ndryshme.

Përfshin rreth 40 lloje të ndryshme metalesh në formatet e mëposhtme: llamarina, rula, tuba, profile, shufra të rrumbullakëta, shufra katrore, shufra egzagonale dhe shufra te sheshta.

METALE TE VEÇANTA

Nr.	
1	1.8974-S700MC
2	1.0718-11SMNPB30
3	1.8714-MAX 400
4	1.1191-C45
5	1.8962-S355JOWP CORTEN-A
6	1.2842-SDM
7	1.2379-DTC-AR
8	1.2080-DTC
9	1.7117-52SICRNI5-52SCN5
10	1.7225-42CRMO4-42NCD4
11	1.6510-39NICRMO3-39NCD3
12	1.2343-VAL 104
13	1.2516-VAL7
14	1.4028-420B
15	CREUSABRO® 8000
16	1.2316

METALE TE TJERA**.LLAMARINA**

- a. Hekuri - CORTEN , C45, S275, S355, S235, zinkato, dekapato.
- b. Alumin - Lega 1050, 5083, 5754, 7075.
- c. Bronz- CuZn37, CuZn7, CuZn12.
- d. Teflon/Politilen/POM/Bakelit
- e. Baker

.TUBA


- a. HEKURI zinkato, dekapato, S235JR/S275JO/S355J2H.
- b. Alumini
- c. Bronz
- d. Baker

.SHUFRA

- a. HEKURI : S235-S275-S355 -C45-18NCD5-39NCD3-42NCD4-DTC-SDM
- b. ALUMINI
- c. GIZE
- d. BRONZ
- e. BAKER
- f. TEFLON/POLITILEN

.PROFILE

- a. Hekuri S235JR-S275JO-S355J2H
- b. Alumini
- c. bronzi

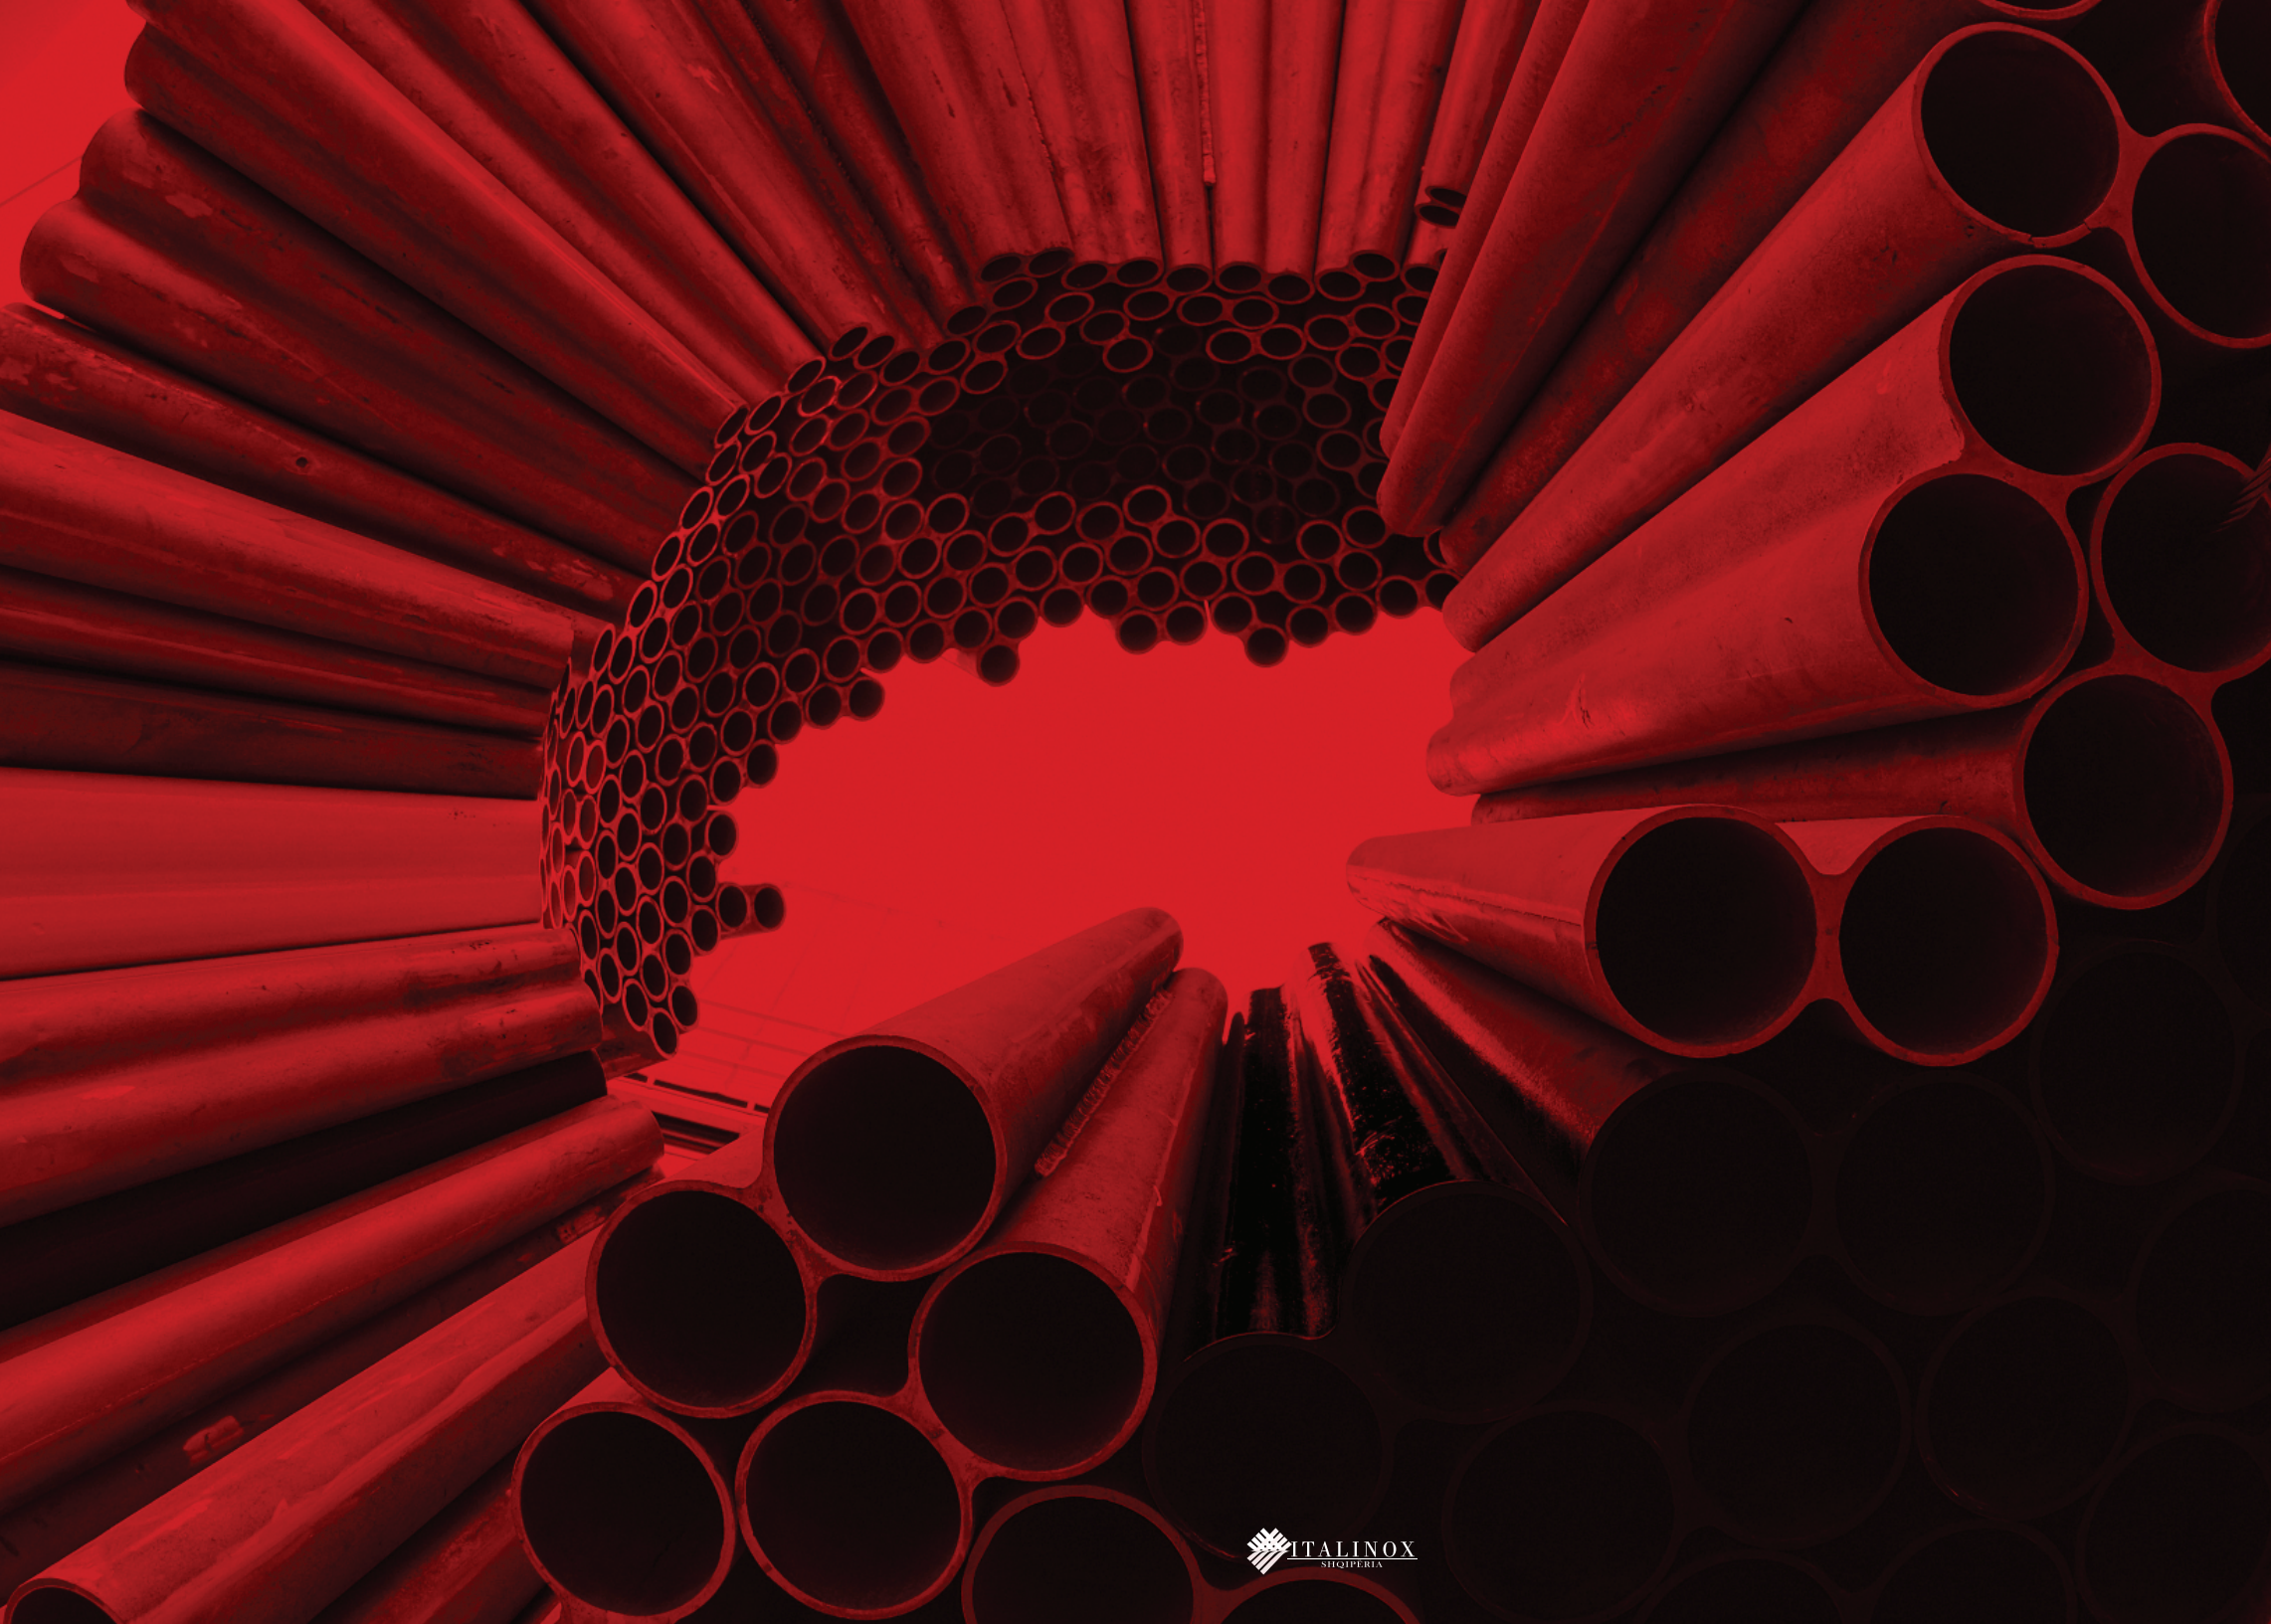



All rights reserved © 2022



Website