ITALINOX
SHQIPËRIA

products catalogue

Italinox Albania all rights reserved© viti 2026



stainless steel products.

Rruga Vath Turja, Durrës 2001
+ 355 69 339 9756

italinox@italinoxshqiperia.com
italinox.al


SCAN Për më shumë info





KATALOGU 2026

Italinox Shqipëria sh.p.k. është furnizuesi kryesor i çelikut inoks në Shqipëri, në treg që prej vitit **2007**. Nga magazina jonë prej **7.000 m²** në Durrës, me mbi **1.000 ton material në gjendje**, ofrojmë gamën më të gjerë të inoksit **AISI 304/316** – llamarina, tuba, profile, shufra, rakorderi, buloneri dhe aksesorë – si dhe alumin, bakër, bronz, gize dhe çelik corten.

Shërbimet tona:

- **Prerje me lazer** – prerje precize sipas vizatimit tuaj (DXF/DWG)
- **Prerje dhe formatim sipas masës** – llamarina e profile në përmasat që ju duhen
- **Këshillim teknik** – ndihmë për zgjedhjen e materialit sipas aplikimit
- **Çertifikata materiali 3.1** – gjurmueshmëri e plotë e origjinës
- **Porosi speciale** – import me kërkesë për përmasa e cilësi jashtë stokut



Prerje me laser

Çfarë është INOXi?

Çeliqet inox kanë bazë hekuri, kromi dhe karboni por shtimi i elementeve të tjerë kryesisht nikel, molibden, mangan, silicio, litium dhe të tjera, e bëjnë ate veçanërisht rezistent ndaj korrozionit.
Çeliqet inox përkufizohen ato aliazhet që përmbajnë krom Cr me përqindje minimale prej 11%, dhe ku hekuri duhet të jetë elementi mbizotërues i aliazhit.

Rezistenca e mirë ndaj korrozionit në një mjedis mjaftueshëm oksidues vjen nëpërmjet formimit të një të shtresë veçantë sipërfaqësore e oksigjenit të përthithur që e mbron INOXin nga gërryerja/korrosioni.

"The finest steel has to go through the hottest fire."

INOX

Kategoritë tona.

Italinox, me kërkimin e tij të vazhdueshëm për zgjidhje inovative dhe standardet të cilësisë së lartë, është sot furnizuesi i vetëm i çelikut INOX i pranishëm në Shqipëri qe ofron gamën me të gjerë dhe të kompletuar të komponentëve inox AISI 304/316, ku përfshihen llamarina inox , shufra , tuba, profile, rekorderi dhe buloneri në formate, dimesione dhe spesorë të ndryshëm. Përvec gamës së gjerë të produkteve inox, Italinox Shqipëria ofron produkte të metaleve të ndryshme alumini, bronzi, gize, bakri dhe materiale plastike në formate, dimesione dhe spesorë të ndryshme.

Me një diapazoni të gjerë të materialeve të disponueshme në stok me kualitet të certifikuar sipas standarteve europiane, arrijmë t'ju ofrojmë klientëve tanë në fushat e ndryshme farmaceutike, ushqimore, detare dhe nukleare të marrin menjëherë nga një furnizues i vetëm dhe i besueshëm të gjitha materialeve të nevojshme.

.LLAMARINA | 08

.TUBA | 14

.PROFILE | 22

.SHUFRA | 28

.RAKORDERI | 36

.BULONERI | 56

.GASTRONOMI | 64

.AKSESOR INOX | 68

.PASTRUES INOXI | 72

.SPECIFIKIME TEKNIKE INOX | 78

.METALE TE VEÇANTA | 84

Ital INOX Albania all rights reserved©

.LLAMARINA



Italinox ka gjithmonë të disponueshme në stock formate të ndryshme të llamarinave dhe rulave Inox, të përftuara nga përpunimi në të nxehtë dhe në të ftohtë, të cilat janë produktet më të përdorura në prodhimin e përbërësve për industrinë ushqimore, farmaceutike dhe të ndertimit. Në spesore të ndryshme dhe me punime të siperfaqes qe variojne nga scotch brite SB, në lucido BA ose matt 2B, ju lejojnë të zgjidhni në menyrën më të përshtatshme nevojat e juaja specifike.

ARINA



ITALINOX
SHQIPËRIA

01

KUALITETI AISI 304- 304L- 321- 316L- 316TI –430- 309 -310S

TIPI I FURNIZIMIT Rulona/Coils dhe Llamarina

SIPERFAQA E JASHTME 2B- SB -Satinato-BA –Super Mirror -2D– F1 – Dekor– Mandorlato–Forato.

LLAMARINE INOX

Formato	Spesore								
Alt. x Largh. (mm)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.2	1.5	2
1000 x 2000	6,3	7,9	9,4	11,0	12,6	15,7	18,9	23,6	31,4
1000 x 3000	9,4	11,8	14,1	16,5	18,9	23,6	28,3	35,4	47,2
1000 x 4000	12,6	15,7	18,9	22,0	25,2	31,4	37,7	47,2	62,9
1250 x 2500	9,8	12,3	14,7	17,2	19,7	24,6	29,5	36,8	49,1
1250 x 3000	11,8	14,7	17,7	20,6	23,6	29,5	35,4	44,2	59,0
1250 x 4000	-	19,7	23,6	27,5	31,4	39,3	47,2	59,0	78,6
1500 x 3000	-	-	-	-	28,3	35,4	42,4	53,1	70,7
1500 x 4000	-	-	-	-	37,7	47,2	56,6	70,7	94,3
1500 x 6000	-	-	-	-	56,6	70,7	84,9	106,1	141,5
2000 x4000	-	-	-	-	-	62,9	75,5	94,3	125,8
2000 x 6000	-	-	-	-	-	94,3	113,2	141,5	188,6
2500 x 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Formato	Spesore							
Alt. x Largh. (mm)	2.5	3	4	5	6	8	10	12
1000 x 2000	39,3	47,2	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6
1000 x 3000	59,0	70,7	94,3	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0
1000 x 4000	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3
1250 x 2500	61,4	73,7	98,3	122,8	147,4	196,5	245,6	294,8
1250 x 3000	73,7	88,4	117,9	147,4	176,9	235,8	294,8	353,7
1250 x 4000	98,3	117,9	157,2	196,5	235,8	314,4	393,0	471,6
1500 x 3000	88,4	106,1	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4
1500 x 4000	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9
1500 x 6000	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4	565,9	707,4	848,9
2000 x4000	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3	503,0	628,8	754,6
2000 x 6000	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9	754,6	943,2	1131,8
2500 x 6000	-	-	-	589,5	707,4	943,2	1179,0	1414,8



- **LLAMARINE INOX MANDORLATO**

Formato	Spesore							
Alt. x Largh. (mm)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1000 x2000	48,00	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00	144,00	160,00
1000 x 2500	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00
1000 x 3000	72,00	96,00	120,00	144,00	168,00	192,00	216,00	240,00
1000 x 4000	96,00	128,00	160,00	192,00	224,00	256,00	288,00	320,00
1000 x 5000	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	360,00	400,00
1250 x 2500	75,00	100,00	125,00	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00
1250 x 3000	90,00	120,00	150,00	180,00	210,00	240,00	270,00	300,00
1250 x 4000	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	360,00	400,00
1250 x 5000	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00
1500 x 3000	108,00	144,00	180,00	216,00	252,00	288,00	324,00	360,00
1500 x 4000	144,00	192,00	240,00	288,00	336,00	384,00	432,00	480,00
1500 x 5000	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00



- LLAMARINE INOX FORATO

FORI TONDI [R]
ALTERANTI A 60° [T]

Detaje Teknike

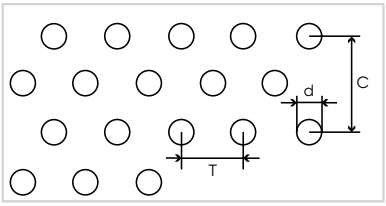

Disposizione Alternata a 60°
d = diametro foro
T = passo
c = distanza laterale = T x 1,73
% vuoto su pieno = 90,7 x d^2 / T^2
Numero fori per dm^2 = 1,15 x 10.000 / T^2

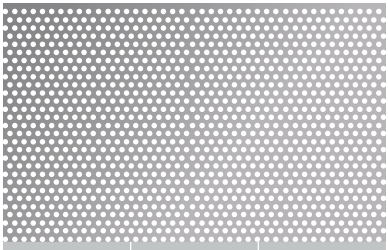

R 1	T 2	VP 22,7%

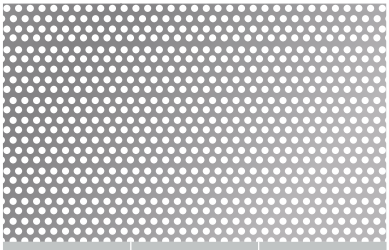

R 1,5	T 2,5	VP 32,7%

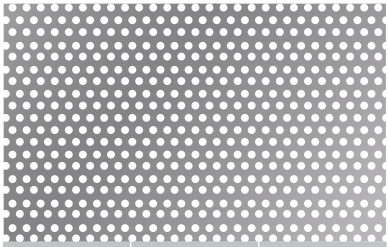

R 1,5	T 3	VP 22,7%

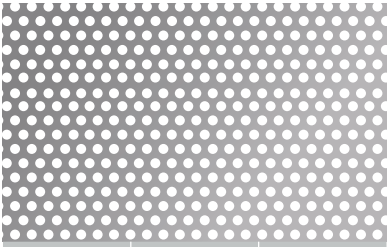

R 2	T 3,5	VP 29,6%

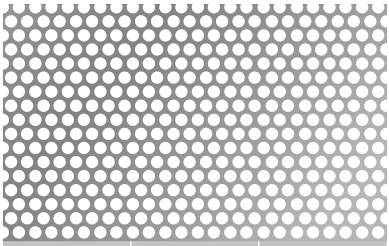

R 2,5	T 3,5	VP 46,3%

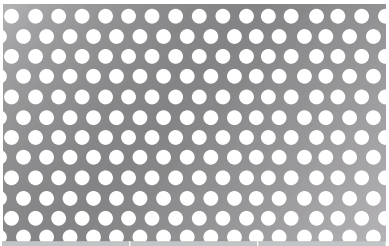

R 3	T 5	VP 32,5%

.TUBA

.TUBA



Tuba Inox të salduar, alimentar dhe te pa salduar në diametra, spesor dhe marka të ndryshme Aisi 304 dhe Aisi 316 etj. Rezistenca ndaj korrozionit dhe oksidimit i ben ato një zgjidhje me mirëmbajtje të ulët dhe perdorim të pershtatshem per temperatura të larta dhe aplikime kimike. Per shkak se pastrohet dhe dezinfektohet lehtësisht, tubat inox janë përshtatshëm edhe për aplikime në industrinë ushqimore, e pijeve dhe aplikime farmaceutike.

Aplikimet te ndryshme te tubave inox perfshijne :

- Industrinë e përpunimi të ushqimit
- Industrinë tekstile
- Fabrikat e birrës
- Impiantet e trajtimit të ujit
- Përpunimi i naftës dhe gazit
- Plehrat dhe pesticidet
- Aplikimet kimike
- Ndërtimi
- Farmaceutike
- Komponentet e automobilave

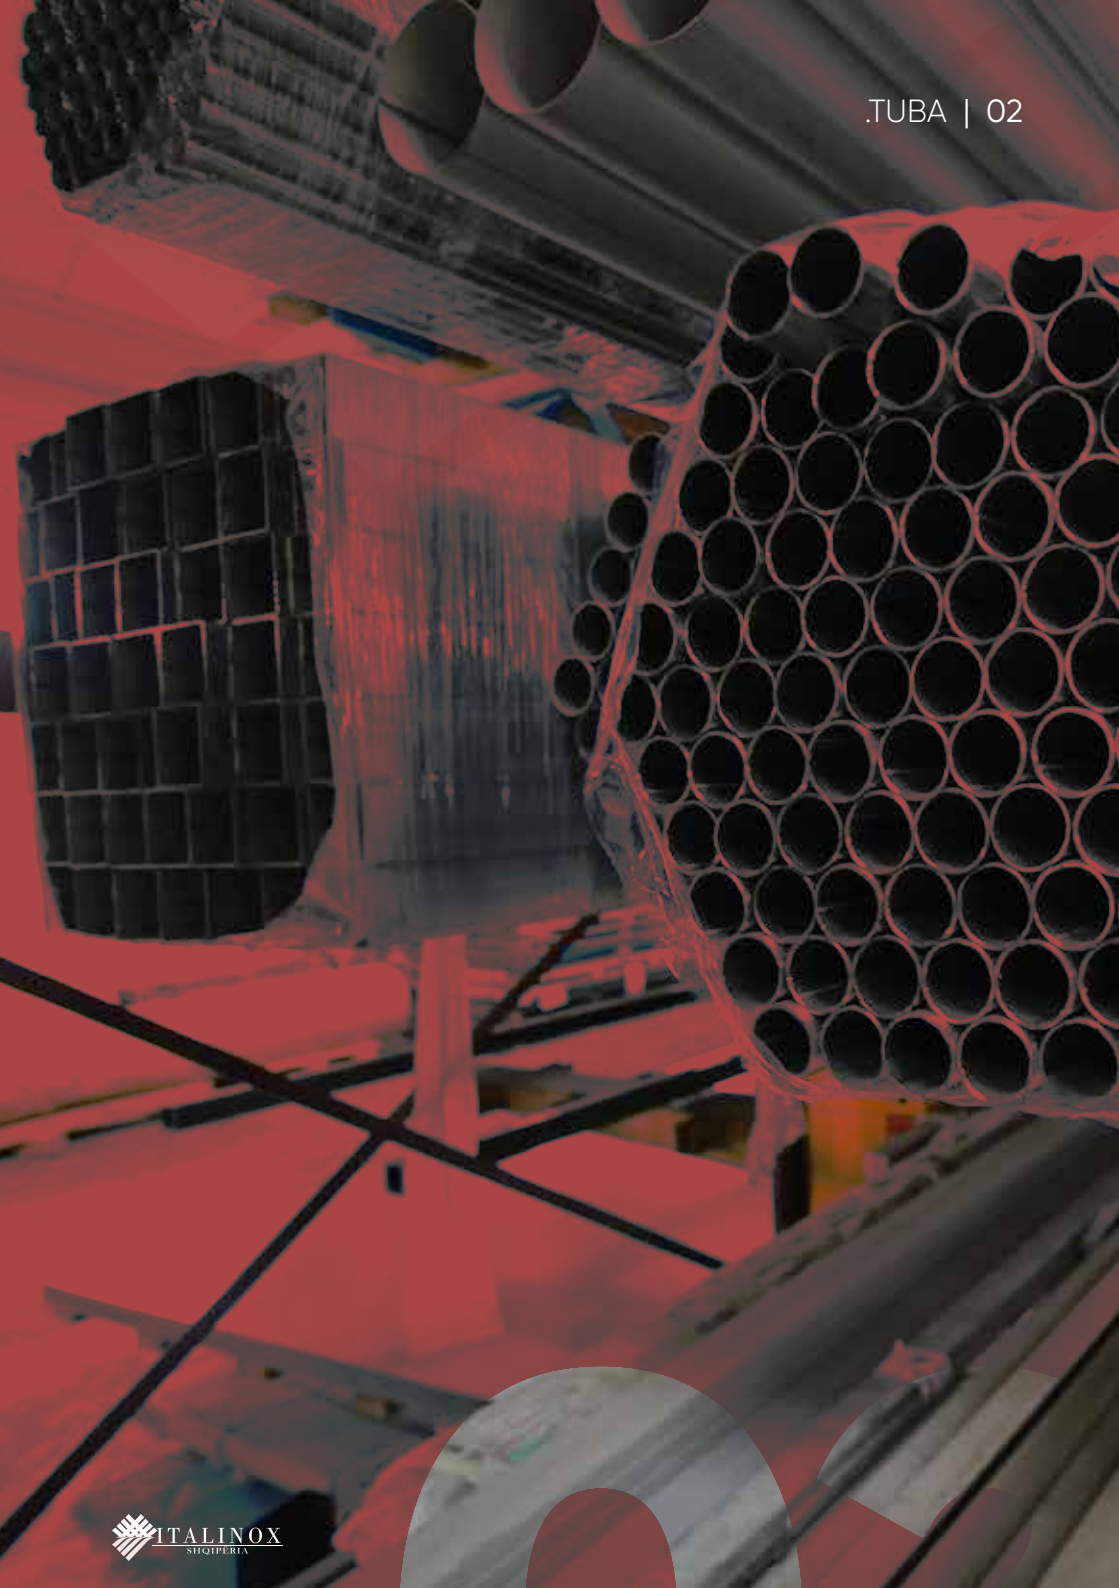

ITALINOX
SHQIPERIA

- TUBA INOX TË SALDUAR

KUALITETI AISI 304- 304 L – 321 – 316 – 316TI -316L -310S

GJENDJA E SIPERFAQES TE SATINUAR DHE ME SHKELQIM

PROCESI BASHKIMIT HF TIG

DN	GAS	diam.	Spessori					
			1	1,2	1,5	2	2,5	3
-	-	6	0,125	-	-	-	-	-
-	-	8	0,175	-	0,244	-	-	-
-	-	10	0,225	0,264	0,319	-	-	-
-	-	12	0,275	0,325	0,394	-	-	-
-	-	14	0,326	0,385	0.470	0,601	-	-
-	-	15	0,351	0.415	0,507	0,651	-	-
-	-	16	0,376	0,445	0,545	0,701	-	-
10	3/8"	17,2	0,406	0,481	0,590	0,761	-	-
-	-	18	0,426	0,505	0,620	0,801	-	-
-	-	20	0,476	0,565	0,695	0,901	-	-
15	1/2"	21,3	0,508	0,604	0,744	0,967	1,177	1,375
-	-	22	0,526	0,625	0,770	1,002	-	-
-	-	25	0,601	0,715	0,883	1,152	1,409	1,653
20	3/4"	26,9	0,649	0,772	0,954	1,247	1,527	1,795
-	-	28	0,676	0,805	0,995	1,302	1,596	-
-	-	30	0,726	0,865	1,070	1,402	1,722	2,028
-	-	32	0,776	0,925	1,146	1,502	1,847	2,178
25	I"	33,7	0,819	0,977	1,209	1,588	I ,953	2,306
-	-	35	0,851	1,016	1,258	1,653	2,035	2,404
-	-	38,1	0,929	1,109	1,375	1,808	2,229	2,637
-	-	40	0,977	1,166	1,446	1,903	2,348	2,779
32	1"1/4	42,4	-	1,238	1,536	2,023	2.498	2,960
-	-	45	-	1,316	1,634	2,153	2,661	3,155
40	1"1/2	48,3	-	1.415	1,758	2,319	2,867	3,403
-	-	50	1,227	1,466	1,822	2,404	2,974	3,531
-	-	50,8	1,247	1,490	1,852	2,444	3,024	3,591
-	-	52	1 277	1,526	1,897	2,504	-	-
-	-	53	-	-	1,934	-	-	-

DN	GAS	diam.	Spessori						
			1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
–	–	54	–	1,587	1,972	2,604	–	–	–
–	–	57	–	1,677	2,085	2,754	3,412	4,056	–
50	2"	60,3	–	1,776	2,209	2,920	3,618	4,304	5,639
–	–	63,5	–	1,872	2,329	3,080	3,819	4,545	–
–	–	70	–	2,067	2,573	3,405	4,226	5,033	–
65	2"1/2	76,1	–	2,251	2,802	3,711	4,607	5,491	7,222
–	–	80	–	2,368	2,948	3,906	4,852	5,784	–
–	–	83	–	–	3,061	–	–	–	–
–	–	84	–	–	–	4,107	–	–	–
–	–	85	–	–	3,136	4,157	–	–	–
80	3"	88,9	–	–	3,283	4,352	5,409	6,453	8,504
–	3"1/2	101,6	–	–	3,760	4,988	6,204	7,407	9,776
–	–	103	–	–	3,81	–	–	–	–
–	–	104	–	–	–	5,11	–	–	–
–	–	108	–	–	4,00	5,31	–	7,89	10,42
100	4"	114,3	–	–	4,24	5,62	7,00	8,36	11,05
–	–	129	–	–	4,79	6,36	–	9,47	–
125	5"	139,7	–	–	5,19	6,90	8,59	10,27	13,59
–	–	153	–	–	5,69	–	–	–	–
–	–	154	–	–	–	7,61	–	–	–
–	–	156	–	–	–	–	–	11,49	–
–	–	159	–	–	–	–	–	–	15,52
150	6"	168,3	–	–	–	8,33	10,38	12,42	16,46
–	–	203	–	–	7,57	–	–	–	–
–	–	204	–	–	–	10,12	–	–	–
–	–	206	–	–	–	–	–	15,25	–
200	8"	219,1	–	–	–	10,87	13,56	16,23	21,54
–	–	254	–	–	–	12,62	–	–	–
–	–	256	–	–	–	–	–	19,01	–
250	10"	273	–	–	–	13,57	16,93	20,28	26,94
–	–	304	–	–	–	15,12	–	–	–
300	12"	323,9	–	–	–	16,12	–	24,1	–
–	–	354	–	–	–	17,63	–	–	–
350	14"	355,6	–	–	–	–	–	26,49	–
400	16"	406,4	–	–	–	–	–	30,30	–

- **TUBA INOX SS PA SALDIM**

KUALITETI

AISI 304 – 304L – 316 -316L

DN	Sch.	Misure Diam.		Sp.	Kg./mt.
-	-	6	x	1	0,125
-	-	6	x	1,25	0,149
-	-	6	x	1,5	0,169
-	-	6,35	x	0,91	0,1224
-	-	6,35	x	1,24	0,159
-	-	6,35	x	1,65	0,194
-	-	8	x	1	0,175
-	-	8	x	1,5	0,244
-	-	8	x	2	0,3
-	-	9,53	x	0,91	0,196
-	-	9,53	x	1,24	0,257
-	-	9,53	x	1,65	0,326
-	-	10	x	1	0,225
-	-	10	x	1,5	0,319
-	-	10	x	2	0,401
6	-	10,2	x	1,24	0,281
-	-	10,2	x	2,41	0,476
-	-	12	x	1	0,275
-	-	12	x	1,5	0,394
-	-	12	x	2	0,501
-	-	12,7	x	0,91	0,269
-	-	12,7	x	1,24	0,358
-	-	12,7	x	1,65	0,457
-	-	12,7	x	2,11	0,56
8	10	13,72	x	1,65	0,499
8	40	13,72	x	2,24	0,644
8	80	13,72	x	3,02	0,809
-	-	14	x	1	0,326
-	-	14	x	1,5	0,47
-	-	14	x	2	0,601
-	-	15	x	1	0,351
-	-	15	x	1,5	0,507
-	-	15	x	2	0,651
-	-	16	x	1	0,376
-	-	16	x	1,5	0,545
-	-	16	x	2	0,701
10	10	17,15	x	1,65	0,64
10	40	17,15	x	2,31	0,858
10	80	17,15	x	3,2	1,118
-	-	18	x	1	0,426
-	-	18	x	1,5	0,62
-	-	18	x	2	0,801
-	-	19,05	x	1,24	0,553
-	-	19,05	x	1,65	0,719
-	-	19,05	x	2,11	0,895
-	-	19,05	x	2,77	1,129
-	-	20	x	1	0,476
-	-	20	x	1,5	0,695
-	-	20	x	2	0,901
-	-	20	x	2,5	1,096
-	-	20	x	3	1,277
15	5	21,34	x	1,65	0,814
15	10	21,34	x	2,11	1,014

DN	Sch.	Misure Diam.		Sp.	Kg./mt.
15	40	21,34	x	2,77	1,288
15	80	21,34	x	3,73	1,645
15	160	21.34	x	4,78	1,982
-	-	22	x	1,5	0,77
-	-	22	x	2	1,002
-	-	25	x	1,5	0,883
-	-	25	x	2	1,152
-	-	25	x	2,5	1,409
-	-	25	x	3	1,653
-	-	25,4	x	1,65	0,981
-	-	25,4	x	2,11	1,231
-	-	25,4	x	2,77	1,57
20	5	26,67	x	1,65	1,034
20	10	26,67	x	2,11	1,298
20	40	26,67	x	2,87	1,71
20	80	26,67	x	3,91	2,228
20	160	26,67	x	5,56	2,939
-	-	28	x	1,5	0,995
-	-	28	x	2	1,302
-	-	30	x	1,5	1,07
-	-	30	x	2	1,402
-	-	30	x	2,5	1,722
-	-	30	x	3	2,028
25	10	33,4	x	2,77	2,125
25	40	33,4	x	3,38	2,541
25	80	33,4	x	4,55	3,287
25	160	33,4	x	6,35	4,301
25	5	33,7	x	1,6	1,286
25	-	33,7	x	2	1,588
-	-	35	x	2	1,653
-	-	38	x	2,6	2,305
-	-	38	x	3	2,629
-	-	40	x	2	1,903
-	-	42,16	x	2	2,203
32	10	42,16	x	2,77	2,763
32	40	42,16	x	3,56	3,48
32	40	42,16	x	4,85	4,531
32	80	42,16	x	6,35	5,694
-	-	44,5	x	2	2,128
-	-	44,5	x	2,5	2,629
-	-	48,26	x	2	2,319
40	10	48,26	x	2,77	3,155
40	40	48,26	x	3,68	4,108
40	80	48,26	x	5,08	5,493
40	160	48,26	x	7,14	7,352
-	-	60,3	x	2	2,92
50	10	60,3	x	2,77	3,99
50	40	60,3	x	3,91	5,521
50	80	60,3	x	5,54	7,596
50	160	60,3	x	8,74	11,284
50	-	60,3	x	11,07	13,655
-	-	70	x	2,9	4,873
65	10	73,03	x	3,05	5,345

DN	Sch.	Misure Diam.		Sp.	Kg./mt.
65	40	73,03	x	5,16	8,769
65	80	73,03	x	7,01	11,584
-	-	76,1	x	2	3,711
-	-	76,1	x	2,9	5,315
-	-	76,1	x	3,65	6,622
-	-	76,1	x	6,3	11,011
80	10	88,9	x	3,05	6,557
80	-	88,9	x	4	8,504
80	40	88,9	x	5,49	11,466
80	-	88,9	x	6,3	13,03
80	80	88,9	x	7,62	15,509
80	160	88,9	x	11,13	21,674
90	-	101,6	x	3,05	7,526
90	-	101,6	x	5,74	13,778
90	-	101,6	x	8,08	18,921
-	-	108	x	4	10,417
100	10	114,3	x	3,05	8,496

DN	Sch.	Misure Diam.		Sp.	Kg./mt.
100	-	114,3	x	4,5	12,372
100	40	114,3	x	6,02	16,322
100	80	114,3	x	8,56	22,665
100	160	114,3	x	13,49	34,053
-	-	133	x	4	12,921
125	10	141,3	x	3,4	11,74
125	40	141,3	x	6,55	22,101
125	80	141,3	x	9,53	31,444
125	160	141,3	x	15,88	49,871
150	10	168,3	x	3,4	14,037
150	40	168,3	x	7,11	28,694
150	80	168,3	x	10,97	43,211
150	160	168,3	x	18,26	68,594
200	40	219,1	x	8,18	43,202
200	80	219,1	x	12,7	65,637
250	-	273	x	9,27	61,217
250	-	273	x	12,7	82,777

TOLETANCAT SIPAS ASTM A312/A530

Spesori + jo te specifikuar / -12,5%

diam.est.	Variazione mm.
10,2 - 48,3	-0,4 + 0,8
60,3 - 114,3	-0,8 + 0,8
141,3 - 219	-1,6 + 0,8

- **TUBA INOX ALIMENTAR**

KUALITETI AISI 304 – 316- 316 L

GJENDJE E SIPERFAQES SATINUAR JASHTË DHE BRENDA – ME SHKELQIM JASHTË / SATINUAR BRENDA

PROCESI TIG

Diam.	Spessori			
	1,2	1,5	1,65	2
12	-	0,394		-
12,7	-	-	0,457	-
18	-	0,620	-	-
19,05	-	-	0,719	-
22	-	0,770	-	-
25,4	0,727	0,898	0,981	-
28	0,805	0,995	-	-
34	0,986	1,221	-	-
38,1	-	1,375	1,506	-
40	-	1,446	-	-
50,8	-	1,852	2,031	-
52	-	1,897	-	-
63,5	-	2,329	2,555	-
70	-	2,573	-	3,405
76,1	-	-	3,076	3,711
85	-	-	-	4,157
101,6	-	-	-	4,988
104	-	-	-	5,108
129	-	-	-	6,360
154	-	-	-	7,612



.PROFILE



Tubolare Katrore dhe Drejtekendore INOX AISI 304- 316 -316L me siperfaqe të satinuar ose me shkëlqim, me gjatësi, gierësi dhe spesore të ndryshme për t'u ofruar klientëve tanë zgjidhjet më të përshtatshme për nevojat e tyre specifike.

FILE

03

ITALINOX
SHQIPËRIA

- PROFILE KATRORE

KUALITETI AISI 304- 316 -316L

GJENDJA E SIPERFAQES SPAZZOLATO, TË SATINUAR, ME SHKËLQIM

PROCESI I SALDIMIT HF TIG

Spessori Largh.	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
10 X 10	0,29	-	-	-	-	-	-
12 X 12	0,36	0,42	0,52	-	-	-	-
15 x 15	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-
16 x 16	0,49	0,58	0,71	-	-	-	-
20 x 20	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-
25 x 25	0,77	0,92	1,14	1,50	-	2,17	-
30 x 30	0,93	1,11	1,38	1,81	2,24	2,65	-
35 x 35	1,09	1,30	1,62	2,13	2,64	3,13	-
40 x 40	1,25	1,49	1,86	2,45	3,03	3,61	4,71
45 x 45	1,41	1,68	2,10	2,77	-	4,08	-
50 x 50	-	1,88	2,33	3,09	3,83	4,56	5,99
60 x 60	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,26
70 x 70	-	-	-	4,36	-	6,47	8,53
80 x 80	-	-	3,77	5,00	6,22	7,43	9,81
100 x 100	-	-	4,72	-	7,81	9,34	12,35
120 x 120	-	-	5,68	-	9,40	11,25	14,90

Sipas kerkeses jane te dispozicion edhe tuba te dimensioneve dhe trashesive te ndryshme

- PROFILE DREJTKENDORE

KUALITETI AISI 304- 316 -316L

GJENDJA E SIPERFAQES SPAZZOLATO, TË SATINUAR, ME SHKËLQIM

PROCESI I SALDIMIT HF TIG

Largh.	Spessori						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20 x 10	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-
20 x 15	0,53	0,63	0,78	-	-	-	-
25 x 15	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-
30 x 10	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-
30 x 15	0,69	0,82	1,02	1,34	-	-	-
30 x 20	0,77	0,92	1,14	1,49	-	-	-
40 x 15	0,85	1,02	1,26	1,65	-	-	-
40 x 20	0,93	1,11	1,38	1,81	-	2,65	-
40 x 30	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-
50 x 20	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-
50 x 25	1,18	1,41	1,75	2,30	-	3,38	-
50 x 30	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-
50 x 40	-	-	2,09	2,77	-	4,08	-
60 x 20	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-
60 x 30	1,41	1,68	2,09	2,77	3,43	4,08	-
60 x 40	-	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56	5,98
80 x 40	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,25
80 x 60	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52
100 x 40	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52
100 x 50	-	-	-	4,68	5,82	6,95	9,17
100 x 60	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81
100 x 80	-	-	-	5,64	-	8,37	11,07
120 x 40	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81
120 x 60	-	-	5,64	-	8,38	11,08	13,73
120 x 80	-	-	6,27	-	9,34	12,35	15,32
150 x 50	-	-	6,27	-	9,34	12,35	-

.SHUFRA



Italinox ofron shufra të rrumbullakëta, shufra katrore, shufra gjashtëkëndore (egzagonale), shirita të sheshta (lama inox) dhe shufra këndore (barra angolare) L, T, I, U, H, n ë gamën e kompletuar trafilato dhe laminato.

SHUFRA



.SHUFRA

04

ITALINOX
SHQIPËRIA

- SHUFRA TE RRUMBULLAKETA, KATRORE DHE ESAGONALE NE INOX

KUALITETI AISI 304- 303 -304L – 321 -316 – 316L -316TI

TIPI I FURNIZIMI SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE OSE TË PRERA SIPAS POROSISË

GJENDJA E SIPERFAQES Trafilato , Retifikato , Laminato

mm.	tondo	quadro	esagono
2	0,025	-	-
2,5	0,039	-	-
3	0,056	-	-
3,5	0,076	-	-
4	0,099	0,126	0,109
4,5	0,125	0,159	0,138
5	0,154	0,197	0,170
5,5	0,187	0,237	0,206
6	0,222	0,283	0,245
7	0,302	0,385	0,333
8	0,395	0,503	0,435
9	0,500	0,637	0,551
10	0,617	0,786	0,680
11	0,75	0,95	0,82
12	0,89	1,13	0,98
13	1,04	1,33	1,15
14	1,21	1,54	1,33
15	1,39	1,77	1,53
16	1,58	2,01	1,74
17	1,78	2,27	1,96
18	2,00	2,55	2,20
19	2,23	2,84	2,45
20	2,47	3,14	2,72
21	2,72	3,47	3,00
22	2,99	3,80	3,29

mm.	tondo	quadro	esagono
23	3,26	4,16	3,60
24	3,55	4,53	3,92
25	3,86	4,91	4,25
26	4,17	5,31	4,60
27	4,50	5,73	4,96
28	4,84	6,16	5,33
29	5,19	6,61	5,72
30	5,55	7,07	6,12
32	6,32	8,05	6,96
34	7,13	9,09	7,86
35	7,56	9,63	8,33
36	8,00	10,19	8,81
38	8,91	11,35	9,82
40	9,87	12,58	10,88
41	-	-	11,43
42	10,88	13,87	11,99
45	12,49	15,92	13,77
46	-	-	14,39
50	15,43	19,65	17,00
55	18,66	23,78	20,57
60	22,21	28,30	24,48
65	26,07	33,21	28,73
70	30,23	38,51	33,31
75	34,71	44,21	38,24
80	39,49	50,30	43,51

mm.	tondo	quadro	esagono
85	44,58	56,79	49,12
90	49,98	63,67	55,07
95	55,69	70,94	-
100	61,70	78,60	-
105	68,03	-	-
110	74,66	-	-
115	81,60	-	-
120	88,85	-	-
125	96,41	-	-
130	104,27	-	-
140	120,93	-	-
150	138,83	-	-
160	157,95	-	-
165	167,98	-	-
170	178,32	-	-
180	199,91	-	-
185	211,17	-	-
190	222,74	-	-
200	246,80	-	-
210	272,10	-	-
220	298,63	-	-
230	326,40	-	-
240	355,40	-	-
250	385,63	-	-

mm.	tondo	quadro	esagono
260	417,10	-	-
270	449,80	-	-
280	483,74	-	-
285	501,17	-	-
290	518,91	-	-
300	555,31	-	-
320	631,82	-	-
330	671,92	-	-
340	713,26	-	-
350	755,84	-	-
360	799,64	-	-
380	890,96	-	-
400	987,22	-	-
405	1012,05 -	-	
410	1037,19	-	-
420	1088,41	-	-
430	1140,85	-	-
445	1221,83	-	-
450	1249,45	-	-
460	1305,59	-	-
480	1421,59	-	-
500	1542,53	-	-
550	1866,46	-	-



- PIATTO/LAMA INOX

KUALITETI AISI 304-304L -316 – 316L

TIPI I FURNIZIMI SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE OSE TË PRERA SIPAS POROSISË

GJENDJA E SIPERFAQES Trafilato , Satinato, Laminato

Gjeresi	Spesori										
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
10	0,24	0,31	0,39	0,47	-	-	-	-	-	-	-
15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94	1,18	-	-	-	-	-
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,89	2,36	-	-	-
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,97	2,36	2,95	3,93	-	-
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,89	2,36	2,83	3,54	4,72	5,90	-
35	0,83	1,10	1,38	1,65	2,20	2,75	3,30	4,13	5,50	6,88	-
40	0,94	1,26	1,57	1,89	2,52	3,14	3,77	4,72	6,29	7,86	9,43
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,54	4,24	5,31	7,07	8,84	10,61
50	1,18	1,57	1,97	2,36	3,14	3,93	4,72	5,90	7,86	9,83	11,79
60	1,41	1,89	2,36	2,83	3,77	4,72	5,66	7,07	9,43	11,79	14,15
70	-	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,25	11,00	13,76	16,51
80	-	2,52	3,14	3,77	5,03	6,29	7,55	9,43	12,58	15,72	18,86
90	-	-	3,54	4,24	5,66	7,07	8,49	10,61	14,15	17,69	21,22
100	-	-	3,93	4,72	6,29	7,86	9,43	11,79	15,72	19,65	23,58
120	-	-	4,72	5,66	7,55	9,43	11,32	14,15	18,86	23,58	28,30
150	-	-	5,90	7,07	9,43	11,79	14,15	17,69	23,58	29,48	-
200	-	-	-	-	12,58	15,72	-	23,58	31,44	-	-

- SHUFRA KËNDORE ELE (BARRA ANGOLARE)



KUALITETI AISI 304-304L -316 – 316L

TIPI I FURNIZIMI SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE

GJENDJA E SIPERFAQES Laminato

Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	20	x	3	1,01
20	x	20	x	4	1,31
25	x	25	x	3	1,29
25	x	25	x	4	1,67
30	x	30	x	3	1,56
30	x	30	x	4	2,05
30	x	30	x	5	2,51
35	x	35	x	3	1,84
35	x	35	x	4	2,4
40	x	40	x	3	2,12
40	x	40	x	4	2,78
40	x	40	x	5	3,42
50	x	50	x	4	3,52
50	x	50	x	5	4,34
50	x	50	x	6	5,14
60	x	60	x	6	6,23
80	x	80	x	8	11,07
100	x	100	x	10	17,36

- SHUFRA KENDROE L, T, U

KUALITETI AISI 304- 316

TIPI I FURNIZIMI SHIRITA NË GJATËSI STANDARTE

GJENDJA E SIPERFAQES Laminato

"L" TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR



Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
30	x	20	x	3	1,13
40	x	20	x	3	1,37
50	x	30	x	4	2,43
60	x	30	x	5	3,4
60	x	40	x	5	3,8
80	x	40	x	6	5,47
100	x	50	x	6	6,91

"T" TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR



Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	20	x	3	0,88
25	x	25	x	3	1,13
30	x	30	x	3	1,37
40	x	40	x	4	2,42
50	x	50	x	5	3,8
60	x	60	x	6	5,47
80	x	80	x	8	9,70
100	x	100	x	10	15,10

“U” TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR



Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	10	x	3	0,86
30	x	15	x	3	1,37
30	x	15	x	4	1,74
40	x	20	x	3	1,78
50	x	25	x	5	2,39
60	x	30	x	6	3,63

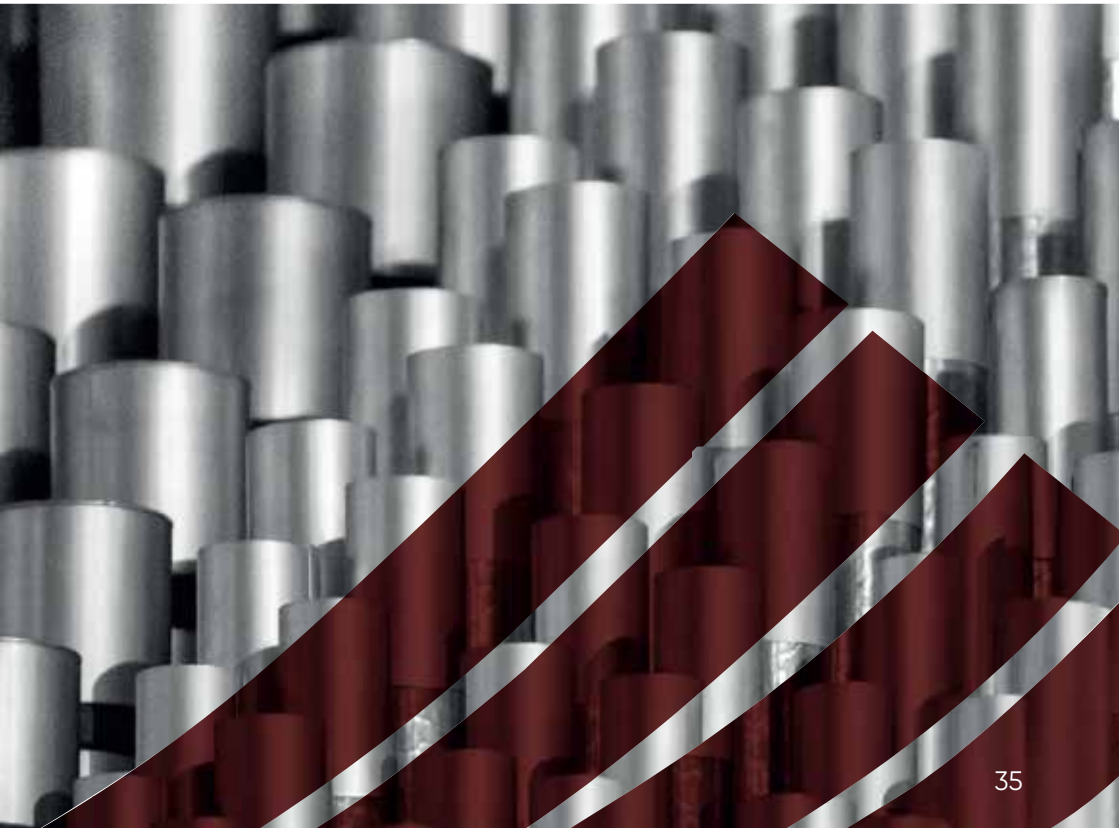

.RAKORDERI

.RAKORDERI



Gama e gjerë e rakorderive INOX:

- Rakorderi Inox Alimentar Din
- Rakorderi Tri Clamps Dhe Sms
- Rakorde Te Filetuara Iso
- Rakorde Per Saldim Iso Dhe Metrike
- Flanxha Inox
- Fasheta Dhe Mbajtese Tubash
- Valvola Dhe Rubinete Iso



05

ITALINOX
SHQIPËRIA



FLANGE

ART: #865

F A351 TIPO A AISI 304/316

PN 6, PN 10, PN 16 , PN 40

TE DISPONUESHEM NGA DN 10 DERI DN 1000



RACCORDERIA SALDARE

ART: #711

CURVA 90° A SALDARE

AISI DISPONIBILI: /304/304L/316/316L

TE DISPONUESHEM NGA SP 1.5MM DERI 3MM



ART: #692

TEE A SALDARE

AISI 304/304L/316/316L

TE DISPONUESHEM NE SP 2MM DHE 3MM



ART: #672

FONDO BOMBATO A SALDARE

AISI: 304/304L/316/316L



ART: #652

RIDUZIONE CONCENTRICA A SALDARE EN 10253-3

AISI : 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM NE SP 2MM DHE 3MM



ART: #642

CARTELLA A SALDARE

AISI : 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM NE SP 2MM DHE 3MM



RACCORDERIA FILETTATA

ART: #110

TRONCHETTO

AISI: 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM 1/8" DERI NE 4"



ART: #114

MANICOTTO

AISI: 304/304L /316/316L

TE DISPONUESHEM 1/8" DERI NE 4"



ART: #146

BOCCHETTONE F.F. TENUTA CONICA

AISI : 316

TE DISPONUSHEM NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #131

GOMITO 90° F.F.

AISI :316

TE DISPONUSHEM NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #132

GOMITO 90° M.F.

AISI : 316

TE DISPONUESHME NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #147

NIPPLE ESAGONALE

AISI: 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" DERI NE 4"



ART: #148

NIPPLE ESAGONALE RIDOTTO

AISI : 316

TE DISPONUSHEM 1/4"-1/8" DERI 3" - 2"1/3



ART: #133

PORTAGOMMA MASCHIO

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" DERI 4"



ART: #134

A T" F.F.F."

AISI : 316

TE DISPONUSEHM NGA 1/8" DERI 4"



ART: #152

RIDUZIONE M.F.

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/4"-1/8" NE 3" - 2"1/2



ART: #149

TAPPO FEMMINA

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" NE 4"



ART: #151

TAPPO MASCHIO

AISI : 316

TE DISPONUESHEM NGA 1/8" NE 4"



RACCORDERIA DIN

ART: #410F

FEMMINA DIN A MANDRINARE

TE DISPONUESHME DERI DN 15 DN 100

AISI 304/316



ART: #420F

MASCHIO DIN A MANDRINARE

TE DISPONUESHEM NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI: 304/316



ART: #430

GIRELLA DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI : 304/316



ART: #434

GUARNIZIONE DIN

TE DISPONUESHME DN 15 NE DN 100

TE DISPONUESHME : NBR, EPDM



ART: #408F

SPECOLA PIANA DIN

TE DISPONUESHEM NGA DN 25 NE DN 100

AISI: 304/316



AKSESORE DIN ALIMENTAR

ART: #460

TEE A MANDRINARE LUCIDO ESTERNO SATINATO INTERNO

TE DISPONUESHEM NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI: 304/316



ART: #470

CURVA A 90° A MANDRINARE LUCIDA ESTERNA SATINATA INTERNA

TE DISPONUESHME NGA DN 15 NE DN 100

AISI DISPONIBILI : 304/316



ART: #450

RIDUZIONE CONCENTRICA A MANDRINARE LUCIDA ESTERNA SATINATA INTERNA

TE DISPONUESHME NGA DN 15 NE DN 100

AISI : 304/316



ART: #493

REGGITUBO A CERNIERA

TE DISPONUESHEM NGA 17MM NE 114,3MM

AISI : 304



RACCORDERIA CLAMP

ART: #780

TRONCHETTO CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 4"

AISI : 316



ART: #784

MORSETTO SNODO SINGOLO CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 3"

AISI DISPONIBILI: 304



ART: #786

TAPPO CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 4"

AISI : 316



ART: #787

GUARNIZIONE CLAMP BS

TE DISPONUESHME NGA 1/2" NE 4"

TE DISPONUESHME :EPDM



ART: #793

PORTAGOMMA CLAMP BS

DISPONIBILITÀ: 1/2" – 4" ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

AISI : 316



ART: #795

TEE LUCIDO CLAMP BS

TE DISPONUESHEM NGA 1/2'' NE 4''

AISI : 316



VALVOLA

ART: #209

VALVOLA A SFERA 2PZ F.F.

AISI: 316

TE DISPONUESHME NGA ¼" DERI NE 4"



ART: #289

VALVOLA A SFERA 3PZ A SALD. DI TESTA

AISI: 316

TE DISPONUESHEM NGA ½" DERI 3"



ART: #230

VALVOLA DI NON RITORNO STAMPATA

TE DISPONUESHME NGA 1/4'' NE 4''

AISI : 304/316



ART: #234

VALVOLA DI NON RITORNO DA MASSELLO

TE DISPONUESHME NGA 3/8" NE 2"

AISI : 304/316



ART: #210

VALVOLA FARFALLA F.F. DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 25 NE DN 100

AISI : 304



ART: #211

VALVOLA FARFALLA SALD/SALD DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 25 NE DN 100

AISI: 304



ART: #216

VALVOLA FARFALLA SALD/FEMM. DIN

TE DISPONUESHME NGA DN 25 NE DN 100

AISI : 304



AKSESOR INOX

ART: #553

ASSAGGIAVINO

AISI :304/304



ART: #556

CHIUSINO

AISI :304



ART: #552

GRUPPO PORTALIVELLO SUPERIORE

AISI : 304



ART: #559

PORTELLA OVALE

AISI :304



ART: #502

SFERA DI LAVAGGIO MEZZA FORATA INFERIORE

TE DISPONUESHME NGA 28MM – 120MM

AISI: 316



TRONCHETTO GAROLA

TE DISPONUESHEM NGA DN 40 NE DN 120

AISI : 304



ART: #021

RIDUZIONE ECONOMICA

TE DISPONUESHME NGA DN 40 NE DN 100

AISI : 304



ART: #010

PORTAGOMMA GAROLLA

TE DISPONUESHME NGA DN 40 NE DN 100

AISI : 304



ART: #501

SFERA DI LAVAGGIO MEZZA FORATA SUPERIORE

TE DISPONUESHME NGA 28MM – 120MM

AISI: 316



ART: #500

SFERA DI LAVAGGIO TUTTA FORATA

TE DISPONUESHME NGA 28MM – 120MM

AISI : 316

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A PRESSARE



Gomito misto press fil. femmina



Gomito misto press fil. maschio



Manicotto misto filettato femmina



Manicotto misto filettato maschio



Manicotto flangiato press



Manicotti



Manicotti passanti



Manicotti a saldare press



Curve press 45 F/F



Curve press 45 M/F



Curve press 90 F/F



Curve press 90 M/F



Curve fil. press 90 fil M



Gomito press staffa a terra



Guarnizioni



Tappo press femmina



Riduzioni press M/F



Tee



Tee ridotto



Tee filettato press femmina



Bocchettoni misto fil press fil maschio

.BULONERI INOX



BULONERI



Furnizimi i plotë bulonave, vidave, shufrave te filetuara, dado dhe rondele prej INOX. Në këtë seksion kemi grupuar artikujt tanë në A2 (AISI 304), A4 (AISI 316) sipas standardeve UNI, DIN dhe ISO.

06



VITE UNI 7689

DIN 966
INOX A2 – INOX A4



VITE AUTOFILETTANTE UNI 6956
DIN 7983
INOX A2 – INOX A4



VITE PER TRUCCIOLARI

DIN 7505-A
INOX A2



VITE PER LEGNO TESTA ESAGON UNI 704
DIN 571
INOX A2



VITE PER TRUCIOLARE

INOX A2 – INOX A4



VITE AUTOFILETTANTE

DIN 7981
INOX A2 – INOX A4



VITE AUTOFILETTANTE

DIN 7982
INOX A2 – INOX A4



VITE METRICA

DIN 931
INOX A2 – INOX A4



VITE METRICA

DIN 933
INOX A2 – INOX A4



VITE ISO 7380

INOX A2



VITE METRICA

DIN 912
INOX A2 – INOX A4



VITE METRICA

DIN 7985
INOX A2 – INOX A4



VITE METRICA

DIN 7991
INOX A2 – INOX A4



VITE METRICA

DIN 965
INOX A2 – INOX A4



VITE DIN 603

INOX A2



FUNE INOX 49 FILI (7×7)

AISI 316
Ø1.5 MM DERI NE 10 MM



CATENA GENOVESE GRADO
43 IN ACCIAIO
INOX AISI



TENDITORE A 2 OCCHI IN ACCIAIO

INOX AISI 316



MORSETTO A CAVALLOTTO IN ACCIAIO

INOX AISI 316 PER CAVO



GRILLI DIRITTI IN ACCIAIO

INOX AISI 316



DADO MEDIO

DIN 934
INOX A2 – INOX A4



DADO QUADRI

DIN 557
INOX A2



DADO DI GIUNZIONE

DIN 6334
INOX A2



DADO CON FLANGIA ZIGRINATA
DIN 6923
INOX A2



DADO CIECO A CALOTTA
DIN 1587
INOX A2 – INOX A4



DADO AUTOBLOCCANTE
DIN 985
INOX A2 – INOX A4



DADO AUTOBLOCCANTE CON FLANGIA
DIN 6926
INOX A2



DADO AD ALETTE

DIN 315 INOX A2



RONDELLA PIANA

DIN 125
INOX A2 – INOX A4



RONDELLA GROWER

DIN 127 TIPO B
INOX A2 – INOX A4



BARRA FILETTATA

DIN 976 INOX A2 L= 1000 MM
DIN 976 INOX A4 L= 1000 MM



GRANO

DIN 913
INOX A2 – INOX A4



GRANI VITE UNI 5929

DIN 916
INOX A2 – INOX A4



GRANO

DIN 914
INOX A2 – INOX A4



RIVETTI TUTTO

INOX A2



INSERTI FILETTATI A TESTA CILINDRICA IN

AISI 304



INSERTI FILETTATI A TESTA RIDOTTA IN

AISI 304



FASCETTE BANDA

12 MM AISI 304



TASSELLI VE A2 PASSANTI AD UN ANELLO



CERNIERE

AISI 304



CERNIERE

AISI 304



FUNE

AISI 304



MORSETTONE A LEVA

AISI 304



TIRANTE

AISI 304



UNAZE INOX

AISI 304



.GASTRONOMI



Linja e komponentëve për furnizimin e industrise ushqimore prej INOX si lavamanë, vaskat, tavolinat dhe tryezat e punës me një dizajn minimalist që lehtëson funksionimin dhe me një material me cilësi të lartë që i reziston konsumimit, ideal per guzhina bare dhe restorante.



07

ITALINOX
SHQIPËRIA

LAVAMANË INDUSTRIAL INOX





VASKA INOX



SPORTELO INOX



.AKSESOR INOX



Gama e plotësuar të aksesorëve Inox për kangjella, shkallë, mobilje xhami të cilat kanë nevojë për aksesorë fiksues dhe plotësues, dhe aplikime të tjera sipas nevojave më specifike të klienteve.

08

ITALINOX
SHQIPËRIA



CURVA A 90° PER TUBO Ø 42,4 X 2
AISI 304
AISI 316 SATINATO



RAC. SNODATO PER TUBO Ø 42,4 X 2,0
AISI 304
AISI 316 SATINATO



GOMITO A 90° PER TUBO Ø 42,4 X 2

AISI 316 SATINATO



GIUNZIONE PER TUBO Ø 42,4×2,0

AISI 316 SATINATO



GOMITO A 135° PER TUBO Ø 42,4 X 2

AISI 316 SATINATO



TEE PER TUBO Ø 42,4 X 2

AISI 316 SATINATO



COPRIPIASTRA Ø 105 X 42,4 MM.

AISI 304/316 SATINATO



CURVA A 90° CON PIASTRA Ø 42,4 X 2

AISI 304/316 SATINATO



PIASTRA FEMMINA PER Ø 42,4

AISI 316 SATINATO



RROTA TRANSPALLET POLIURETANI

NGA 39,5X30 NE 85X100 MM



RROTA POLIAMID 6

DIAM NGA 60 NE 700 MM



RROTA INOX 304 POLIAMID 6

DIAM NGA 60 NE 250 MM



RROTA GOMMA

DIAM NGA 80 NE 450 MM



RROTA POLIURETANI

DIAM NGA 60 NE 700 MM



MORSETTI PER VETRO INOX

AISI 304/316



MORSETTI PER VETRO

AISI 304



ITALINOX
SHQIPËRIA

.PASTRUES INOX



Produkte për pastrimin dhe lucidimin e komponenteve Inox



ITALINOX
SHQIPËRIA



NASTRO ABRASIV



RROTA ABRASIVE



RROTAT LAMELAR



RROTA LAMELAR ME VRIMË



XHEL PASTRUES DEKAPANTE & PULIMETAL



DISK LAMELAR



UNITIZED



PASTA ABRAZIVE



PRODUKTE PER LUCDIMIN E INOX

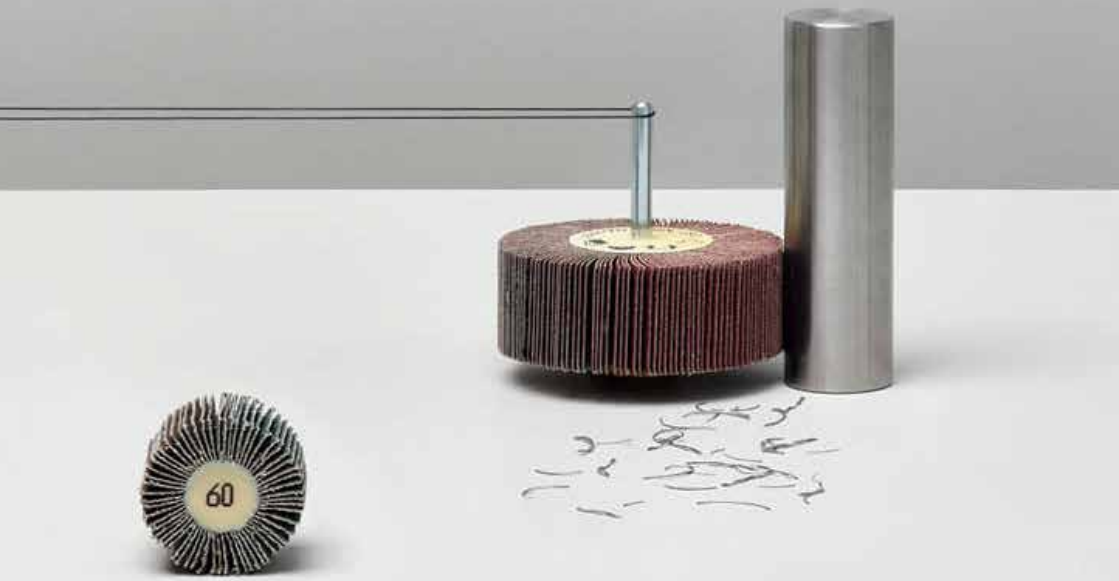
60

.SPECIFIKIME TEKNIKE INOX



ECIFIKIME

10

ITALINOX
SHQIPËRIA

AISI 304

ÇELIK INOKS I TIPIT AUSTENITIK

VETITË

Çelik austenitik Cr-Ni, i pakalitshëm, rezistent ndaj korrozionit.
Saldueshmëri e mirë dhe rezistencë e kënaqshme ndaj korrozionit ndërkristalor.
Qëndrueshmëri (fortësi) shumë e mirë deri në temperatura të ulëta.

KORRESPONDENCA

UNI X5 CrNi 1810 | AFNOR Z 7 CN 18-09 | W.NR.1.4301

PËRBËRJA KIMIKE

C max	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	të tjera
0,07	**17-19,5**	8-10,5	**2**	0,045	**0,015**	1	**-**	N 0,11 max

GJENDJA E FURNIZIMIT

	Rm N/mm²	Rp0,2 N/mm²	A	HB
I solubilizuar	500-700	195 min	35 min	-

Trajtim termik dhe përpunim në të nxehtë
Zbutje:
Kalitje
Rinvenim
Farkëtim 1150-950 °C

SHEMBUJ PËRDORIMI

Është cilësia më e përhapur; përdorimi i saj shtrihet në të gjithë sektorët, ndër të cilët: impiante për industri kimike, tekstile, ushqimore, naftësjellëse, farmaceutike, të letrës, materiale plastike, detare, elektrokimike, pajisje për kuzhina, bare, restorante, mishtore dhe takëme.

KARAKTERISTIKAT

Rezistenca elektrike specifike në 20 °C	0,73 ohm x mm²/mm
Përcjellshmëria termike në 20 °C	15W/(m x K)
Nxehtësia specifike në 20 °C	500j/(Kg x K)
Zgjerimi termik midis 20 °C dhe 300 °C	17 x 10^{-6}m/(m x K)
Zgjerimi termik midis 20 °C dhe 500 °C	18 x 10^{-6}m/(m x K)
Magnetizueshmëria	Mundësi prania e dobët në materiale të përpunuara në të ftohtë

AISI 316

ÇELIK INOKS I TIPIT AUSTENITIK

VETITË

Çelik austenitik Cr-Ni-Mo, i pakalitshëm, ku prania e Molibdenit i jep rezistencë të veçantë ndaj korrozionit. Edhe vetitë mekanike në temperatura të larta janë më të mira se ato të tipeve pa Molibden.

KORRESPONDENCA

UNI X5 CrNiMo 1712 AFNOR Z 7 CND 17-11 -02 W.NR.1.4401

PËRBËRJA KIMIKE

C max	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	të tjera
0,07	**16,5-18-5**	10-13	**2**	0,045	**0,015**	1	**2-2,5**	N 0,11 max

GJENDJA E FURNIZIMIT

	Rm N/mm²	Rp0,2 N/mm²	A	HB
I solubilizuar	510-710	205 min	40 min	-

Trajtim termik dhe përpunim në të nxehtë
Zbutje:
Kalitje
Rinvenim
Farkëtim 1150-750 °C

SHEMBUJ PËRDORIMI

Pajisje kimike për kushte veçanërisht të vështira, pajisje në kontakt me ujë ose atmosferë detare, pajisje për zhvillim fotografik, veshje për kaldaja, impiante për industri kimike, tekstile, ushqimore, distileri, naftësjellëse, farmaceutike, të letrës, materiale plastike, industri për prodhimin e lëngjeve të frutave dhe të mishit.

KARAKTERISTIKAT

Rezistenca elektrike specifike në 20 °C	0,75 ohm x mm²/mm
Përcjellshmëria termike në 20 °C	15W/(m x K)
Nxehtësia specifike në 20 °C	500j/(Kg x K)
Zgjerimi termik midis 20 °C dhe 300 °C	17,5 x 10^{-6}m/(m x K)
Zgjerimi termik midis 20 °C dhe 500 °C	18 x 10^{-6}m/(m x K)
Magnetizueshmëria	Mundësi prania e dobët në materiale të përpunuara në të ftohtë

AISI 430

ÇELIK INOKS I TIPIT FERRITIK

VETITË

Çelik ferritik me Cr, i pakalitshëm dhe për përdorim të përgjithshëm. I papërshtatshëm për pjesë të ngarkuara mekanikisht. Reziston mirë ndaj veprimit të komponimeve squfurore edhe në temperatura mesatarisht të larta.

KORRESPONDENCA

UNI XS Cr17	AFNOR Z 8 C 17	W.NR.1.4016

PËRBËRJA KIMIKE

C max	Cr	Ni	Mn max	P max	S max	Si max	Mo	të tjera
0,08	**16-18**	-	**1**	0,04	**0,015**	1	**-**	-

GJENDJA E FURNIZIMIT

	Rm N/mm²	Rp0,2 N/mm²	A	HB
I solubilizuar	450-600	270 min	20 min	130/170

Trajtim termik dhe përpunim në të nxehtë

Zbutje:	
Kalitje	
Rinvenim	
Farkëtim	1050-800 °C

SHEMBUJ PËRDORIMI

Pajisje për bare-restorante, pjesë për industrinë ushqimore, elemente dekorative arkitektonike, pjesë elektroshtëpiakesh, aksesorë për automjete, pjesë djegësish.

KARAKTERISTIKAT

Rezistenca elektrike specifike në 20 °C	0,65 ohm x mm2/mm
Përcjellshmëria termike në 20 °C	25W/(m x K)
Nxehtësia specifike në 20 °C	460j/(Kg x K)
Zgjerimi termik midis 20 °C dhe 300 °C	10,5 x 10^{-6}m/(m x K)
Zgjerimi termik midis 20 °C dhe 500 °C	11 x 10^{-6}m/(m x K)
Magnetizueshmëria	e pranishme

KORRESPONDENCA MIDIS EMËRTIMEVE NDËRKOMBËTARE

EN (Evropë) Norma	n°	AISI SHBA	DIN Gjermani	UNI Itali	AFNOR Francë	BSI Britani
X 10CIN 18-8	1.4310	301 302	1.4310 1.4319	X 12 CrNi 1707 X 10 CrNi 1909	Z 11 CN 18-08 Z 12 CN 18-09	301 S 21 302 S 25
X 8 CrNi 18-09	1.4305	303	1.4305	X 10 CrNiS 1809	Z 8 CNF 18-09	303 S 21
X 5 CrNi 18-10	1.4301	304	1.4301	X 5 CrNi 1810	Z 7 CN 18-09	304 S 15
X 6 CrNi 18-10	1.4948	304H	1.4948	X 8 CrNi 19 10	-	304 S 51
X 2 CrNi 18-09	1.4307	304L	1.4307	-	Z 3 CN 19-09	304 S 11
X 2 CrNi 19-11	1.4306	304L	1.4306	X 2 CrNi 18 11	Z 3 CN 18-10	304 S 11
X 12 CrNi 23-13	1.4833	309S	1.4833	X 6 CrNi 23 14	Z 15 CN 23-13	309 S 21
X8 ON 25-21	1.4845	310S	1.4845	X 6 CrNi 2520	Z 8 CN 25-20	310 S 16
X 15 CrNiSi 25-21	1.4841	314	1.4841	X 16 CrNiSi 2520	Z 15 CNS 25-20	-
X 5 CrMo17-12-2	1.4401	316	1.4401	X 5 CrNiMo 17 12	Z 7 CND 17-11-02	316 S 31
X 2 CrNiMo1 7-12-2	1.4404	316L	1.4404	X 2 CrNiMo1712	Z 3 CND 17-1 1-02	316 S 11
X 2 CrNiMo 18-14-3	1.4435	316L	1.4435	X 2 CrNiMo 1713	Z 3 CND 18-14-3	316 S 13
X 6 CrNiMoTi 17-12-2	1.4571	316Ti 317	1.4571 -	X 6 CrNiMoTi 1712 X 5 CrNiMo 1715	Z6 CNDT 17-12	320 S 31 3175 16
X 2 CrNiMo 18-15-4	1.4438	317L	1.4438	X 2 CrNiMo 1815	Z 3 CND 19-1 5-04	317 S 12
X 6 CrNiTi 18-10	1.4541	321	1.4541	X 6 CrNiTi 1811	Z 6 CNT 18-11	321 S 31
X 10 CrNiTi 18-10	1.4878	321H	1.4878	X 8 CrNiTi 18 11	Z 6 CNT 18-1 1	321 S 20
X 3 CrNiMoN 27-5-2	1.4460	329	1.4460	-	Z 5 CND 27-05 Az	-
X 12 NiCrSi 35-16	1.4864	330	1.4864	-	Z 20 NCS 33-16	-
X 6 CrNiNb 18-10	1.4550	347	1.4550	X 6 CrNiNb 1811	Z 6 CNNb181 I	347 S 31
X 2CrTi 12	1.4512	409	1.4512	X 2 CrTi 12	Z 3 CT 12	409 S 19
X 12 Cr 13	1.4006	410	1.4006	X 12 Cr 13	Z I0 C I3	410 S 21
X 12CrS 13	1.4005	416	1.4005	X 12 CrS 13	-	416 S 21
X 20 Cr 13	1.4021	420	1.4021	X 20 Cr 13	Z 33 C 13	420 S 29
X 30 Cr 13	1.4028	420	1.4028	X 30 Cr 13	Z 33 C 13	420 S 45
X 39 Cr 13	1.4031	420	1.4031	-	Z 33 C 13	-
X 6 Cr 17	1.4016	430	1.4016	X 8 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 17
X 6 CrMoS 17	1.4105	430F	1.4105	X I0 CrS I7	Z 8 CF 17	-
X 17 CrNi 16-2	1.4057	431	1.4057	X 16 CrNi 16	Z 16 CN 16-02	431 S 29
X 6 CrMo 17-1	1.4113	434	1.4113	X 8 CrMo 17	Z 8 CD 17-01	434 S 17
X 105 CrMo 17	1.4125	440C	1.4125	-	-	-

TJERA

.METALE TE TJERA



Përvec gamës së gjerë të produkteve inox, Italinox Shqipëria ofron produkte të metaleve të ndryshme alumini, bronzi, gize, bakri dhe materiale plastike në formate, dimesione dhe spesorë të ndryshme.

Përfshin rreth 40 lloje të ndryshme metalesh në formatet e mëposhtme: llamarina, rula, tuba, profile, shufra të rrumbullakëta, shufra katrore, shufra egzagonale dhe shufra te sheshta.



11

ITALINOX
SHQIPËRIA

METALE TE VEÇANTA

Nr.	
1	1.8974-S700MC
2	1.0718-11SMNPB30
3	1.8714-MAX 400
4	1.1191-C45
5	1.8962-S355JOWP CORTEN-A
6	1.2842-SDM
7	1.2379-DTC-AR
8	1.2080-DTC
9	1.7117-52SICRNI5-52SCN5
10	1.7225-42CRMO4-42NCD4
11	1.6510-39NICRMO3-39NCD3
12	1.2343-VAL 104
13	1.2516-VAL7
14	1.4028-420B
15	CREUSABRO® 8000
16	1.2316

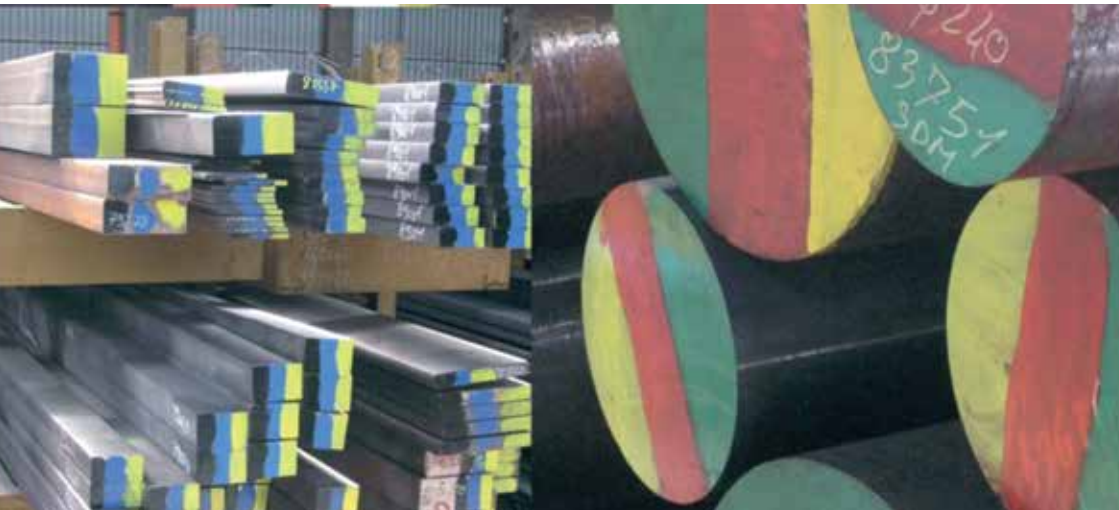

METALE TE TJERA

.LLAMARINA

Hekuri - CORTEN, C45, S275, S355, S235, zinkato, dekapato.
Alumin - Lega 1050, 5083,5754,7075.
Bronz - CuZn37, CuZn7, CuZn12.
Teflon/Politilen/POM/Bakelit
Baker

.TUBA

Hekuri zinkato, dekapato, S235JR/S275JO/S355J2H.
Alumini
Bronz
Baker

.SHUFRA

Hekuri: S235-S275-S355-C45-18NCD5-39NCD3-42NCD4-DTC-SDM
Alumini
Gize
Bronz
Baker
Teflon/Politilen

.PROFILE

Hekuri S235JR-S275JO-S355J2H
Alumini
Bronzi



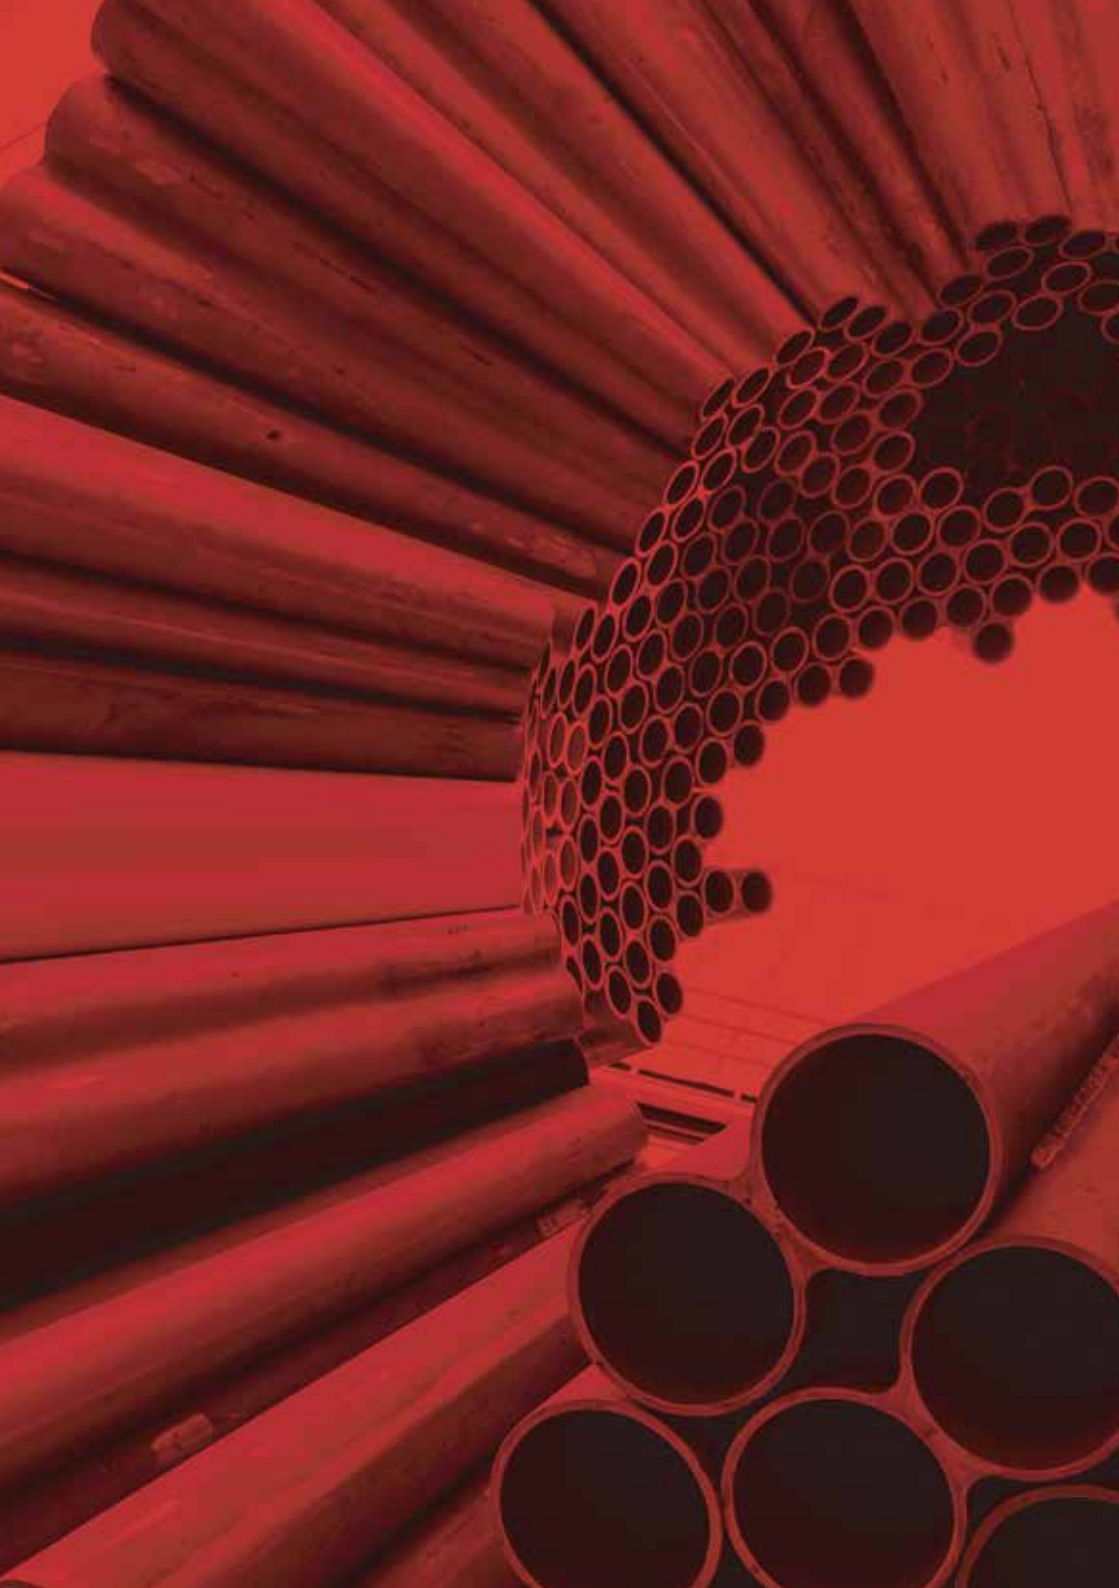

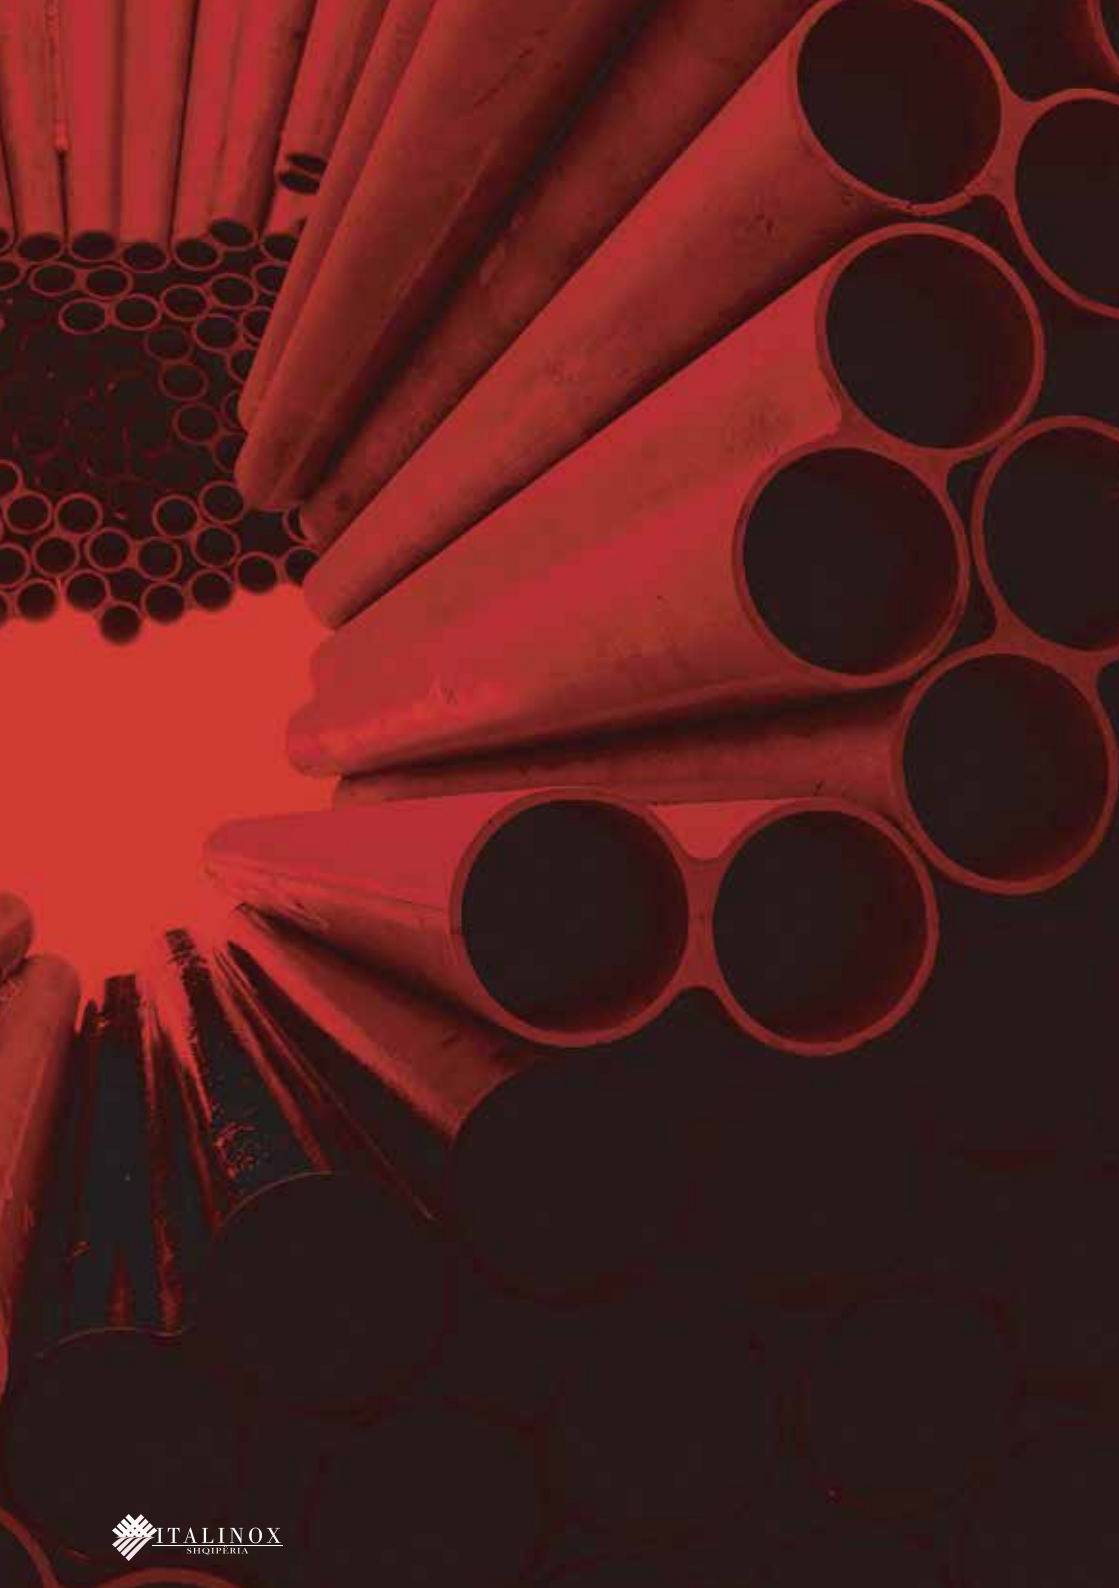
ITALINOX
SHQIPËRIA

ITALINOX
SHQIPERIA

All rights reserved © viti 2026